

**ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ**

BUCHER SH



*Искусство ухоженных дорог*





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Бункер	
Объем бункера, м <sup>3</sup>	5 – 10
Объем увлажняющей системы, л	1560–2080
Толщина листового металла бункера, мм	3
Технология сварки бункера	автоматическая сварка роботом
Технология покраски бункера	порошковая окраска
Толщина защитного слоя, мкм	150
Транспортер	
Тип транспортера	цепной
Тяговая цепь	2 цепи GILETTA из высокопрочной стали с низкопрофильными поперечными скребками
Гарантия на тяговую цепь, лет	пожизненная
Обслуживание тяговой цепи	не требует смазки
Привод транспортера	гидромотор с двухступенчатым редуктором
Максимальная подача реагента, кг/мин	750
Ширина транспортера, мм	640

Наименование	Значение
Разбрасывающий механизм	
Плотность распределения соли, г/м <sup>2</sup>	10 – 40
Плотность распределения ПСС, г/м <sup>2</sup>	50 – 400
Ширина распределения, м	2 – 12
Материал распределяющего диска	нержавеющая сталь
Диаметр диска, мм	600
Толщина диска, мм	2
Материал лопаток диска	нержавеющая сталь
Толщина лопаток диска, мм	4
Количество лопаток диска, шт.	6
Материал подающего желоба	нержавеющая сталь
Регулировка высоты диска от уровня дорожного полотна, мм	300 – 450
Возможность асимметричного распределения реагента (центр, влево, вправо)	есть
Регулировка асимметричного распределения реагента	дистанционно из кабины
Материал защитного кожуха диска	сталь

ХАРАКТЕРИСТИКА

Создание комбинированной дорожной машины BUCHER SH стало результатом технического сотрудничества с концерном BUCHER MUNICIPAL и диалога с реальными пользователями нашей техники. Многолетний опыт поставок в коммунально-дорожные предприятия всех уголков России позволил нам создать простой, надежный, современный и действительно универсальный инструмент для содержания самых разных дорог.

КДМ BUCHER SH могут быть построены на базе:



Mercedes-Benz



SCANIA

И прочие производители.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Роботизированная сварка и двухступенчатая порошковая окраска обеспечивают гарантию от сквозной коррозии сроком на 7 лет.


Надежный цепной транспортер используется для подачи материала на разбрасывающий диск. Ширина транспортера – самая большая в классе – 640 мм. Мы даем ПОЖИЗНЕННУЮ гарантию на разрыв цепи.

Более 10 опций фронтального навесного оборудования, таких как симметричный и скоростной отвалы, фронтальные щетки и прочее.

Микропроцессорный пульт нового поколения обеспечивает управление всеми параметрами работы машины из кабины.

Возможность установки межосевой щетки и боковых отвалов разных размеров.

Системы асимметричного разброса реагента с электронным управлением и предварительного увлажнения реагента.

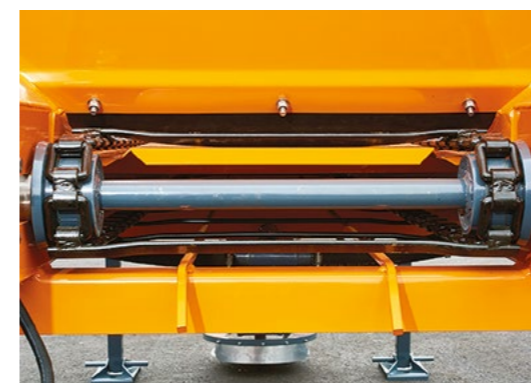



#### ▶ ХАРАКТЕРИСТИКА

Содержание дорог – дело не из простых. Работа дорожников всегда на виду. В таких условиях на первый план выходит уверенность в надежности и эффективности техники. Серьезный опыт работы с коммунально-дорожными предприятиями позволил Меркатор Калуга стать идеальным партнером для предприятий отрасли. Мы постоянно поддерживаем обратную связь со своими клиентами и совершенствуем свои машины, делаем их максимально инновационными, при этом оставляя простыми в эксплуатации.





«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ»

8 (800) 234 40 40  
+7 (495) 933 72 79

[www.merkatorgroup.ru](http://www.merkatorgroup.ru)  
[holding@merkatorgroup.ru](mailto:holding@merkatorgroup.ru)

