РЕГИОН 45
ПРОГРЕСС И КАЧЕСТВО

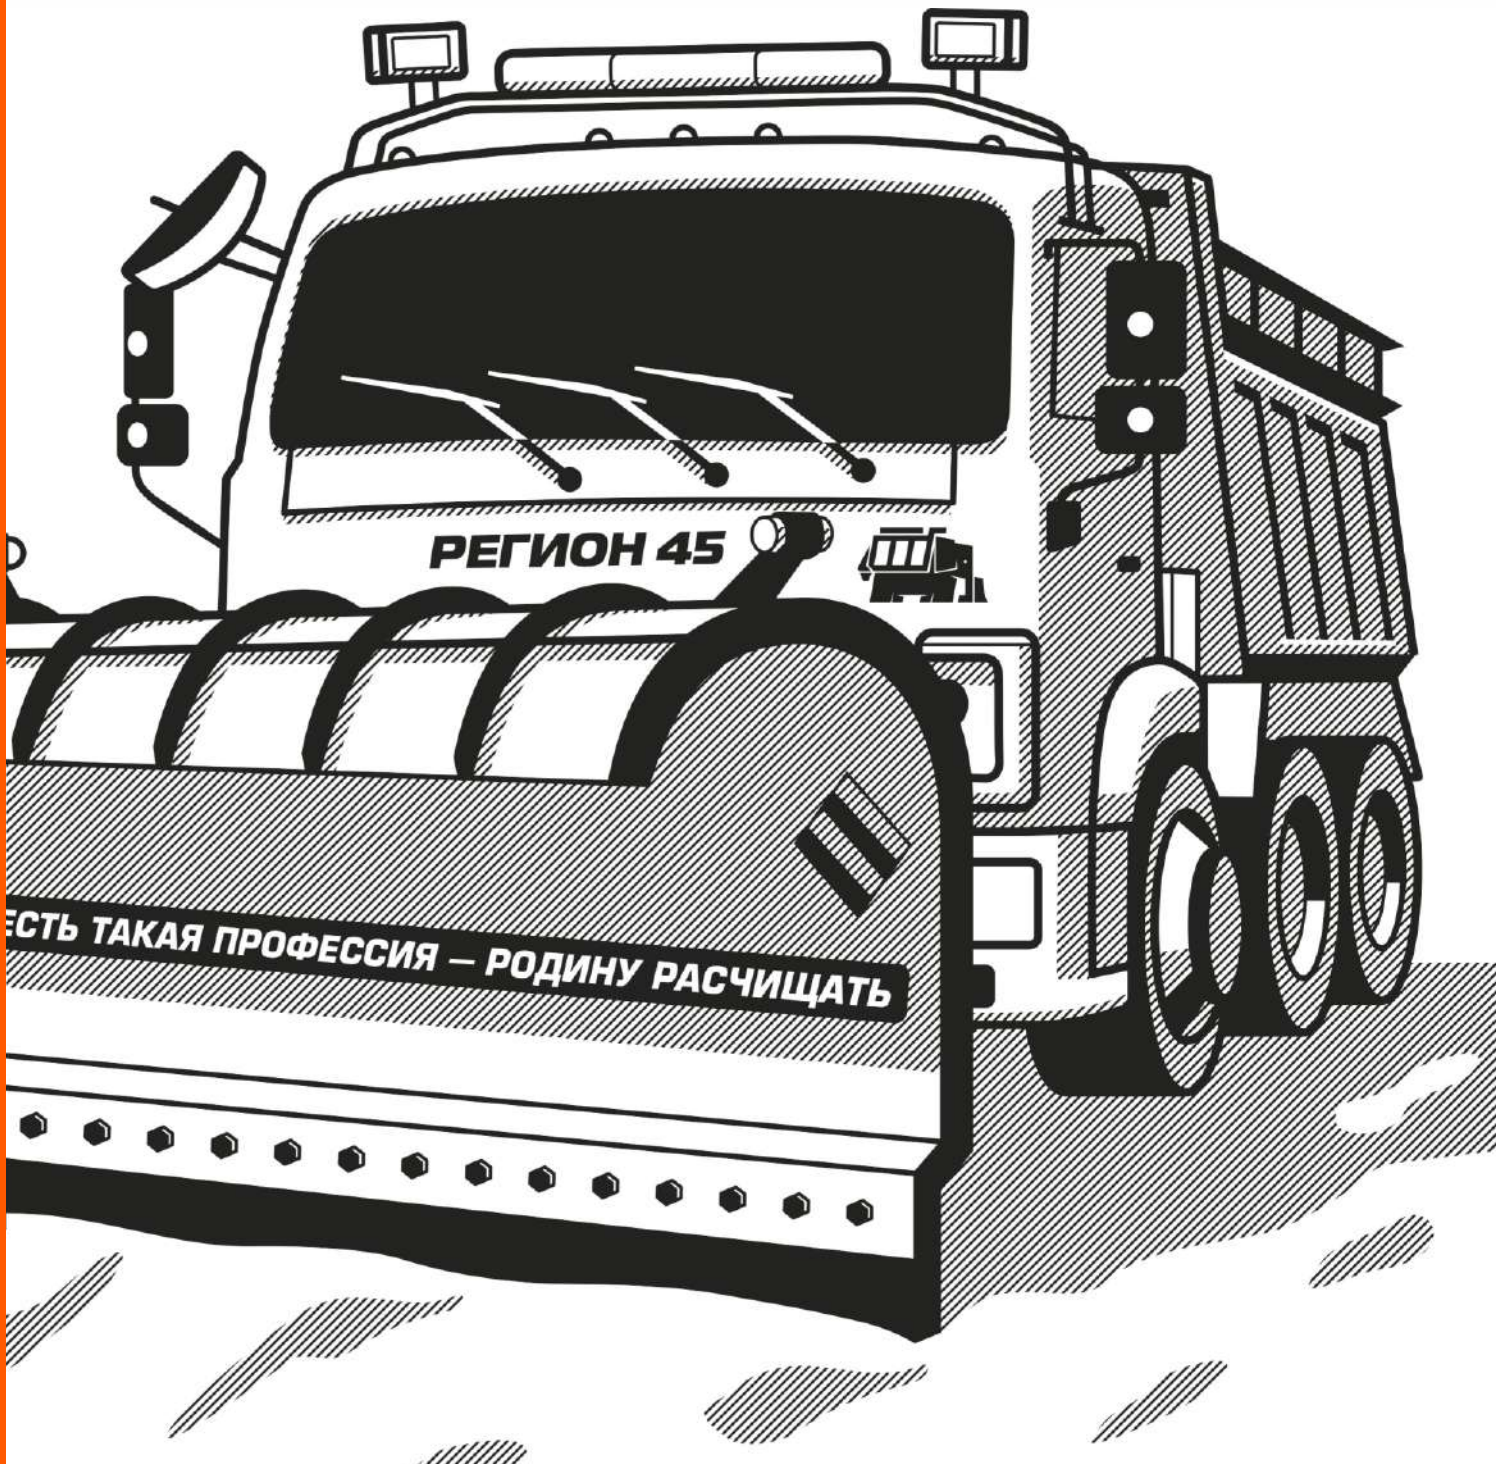

8 800 250-81-20, (3522) 449-000
office@45-reg.ru www.45-reg.ru
Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

Каталог

Быть профессионалами — значит работать с душой.

О заводе

Завод дорожной техники «Регион 45» — молодое, современное, стремительно развивающееся предприятие.

В арсенале завода, помимо стандартных, есть станки с ЧПУ (числовое программное управление), что значительно повышает качество деталей и сводит к минимуму человеческий фактор на определенных этапах производства.

Завод в полной мере учитывает технические требования заказчика как к конструктивным особенностям машины, так и к электронной «начинке».

Сварщики завода аттестованы национальным агентством контроля сварки (НАКС).

200+	300+	68	30+
профессионалов в штате	единиц техники в год	субъектов РФ и СНГ «завоевано»	выпускаемых моделей

Наши сертификаты

Оборудование и техника, изготавливаемые и реализуемые заводом «Регион 45», прошли добровольную сертификацию на соответствие нормативным требованиям.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС И КАЧЕСТВО"

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.3594.04ХЯ00 В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

№ СДС.ПИК.ВА.010118-18

Настоящий Сертификат удостоверяет, что

ТАТЛЫЕВ
ИГОРЬ ИСКАНДИРОВИЧ

№ 010118

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ПРОГРЕСС И КАЧЕСТВО"

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.3594.04ХЯ00 В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СДС.ПИК.СМК 010116-18

Выдан

Обществу с ограниченной ответственностью «Завод дорожной техники «Регион 45»

640007, РФ, Курганская область, г. Курган, ул. Промышленная, д. 3, оф.1

ИНН 4501190550

Настоящий Сертификат удостоверяет, что

Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

№ 010116

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ54.М01529

№ 0144138

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 0167876

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 0167877

Продукция

Комбинированные дорожные машины



Машины для перевозки темных нефтепродуктов

Автогудронаторы

Битумозаливщики

Поливомоечное оборудование



Пескоразбрасывающее оборудование

Скоростной отвал

Комбинированный отвал



Боковой отвал

Поворотный отвал

Средний отвал

Щетки: передняя, средняя, задняя



Щетка для мойки ограждений

Фронтально-моечный агрегат

Переоборудование, модернизация, капитальный ремонт

Запчасти, комплектующие

Дополнительные опции на комбинированные дорожные машины:

Автономный гидропривод оборудования

Баки увлажнения пескосоляной смеси

Система точного дозирования

Асимметрия посыпки

Система кругового видеообзора

Подогрев от выхлопных газов

Электровибратор

Дополнительные опции на автогудронаторы:

Система точного дозирования

Система кругового видеообзора

Система автоматического подогрева

Автономный гидропривод оборудования

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

Новинки

Автогудронатор/поливомоечное оборудование «Комбат»

Поливомоечное оборудование с баками кассетного типа

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

Комбинированные дорожные машины

Отличительные особенности КДМ

Жесткость
толщина стали 4+ мм,
что значительно повышает
жесткость конструкции

(опция)

Видеообзор
круговой видеообзор
повышает безопасность
эксплуатации.

Брендирование
в заводских условиях мы можем
сразу забрендировать машину
по желанию заказчика

Мобильность
монтаж/демонтаж быстро-
съемного оборудования
в течении 15–20 минут

Прочность
решетка бункера выполнена
из стальной полосы толщиной
6 мм с шагом 50 мм.

Цепи
На выбор заказчика: якорная,
втулочно-роликовая,
пластинчатая

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

Комбинированная дорожная машина (КДМ) — это специализированное транспортное средство, предназначенное для круглогодичного содержания дорог и прилегающих к ним территорий.

По типу платформы КДМ делятся на 2 типа:

Стационарные

на шасси

Быстросъемные

в кузов самосвала

Светотехника

машина заметна в самых затрудненных погодных условиях днем и ночью

Защита гидросистемы

система автоматического отключения гидравлики при аварийных ситуациях

(опция)

Бункер из нержавейки

нержавеющая сталь увеличивает срок службы оборудования

Охладитель масла

обеспечивает стабильную работу системы в экстремальных условиях

(опция)

Нержавеющая сталь

Разбрасывающий механизм и диск разбрасывателя выполнены из нержавеющей стали

Редуктор

снижает нагрузку на гидросистему, тем самым увеличивая ее ресурс

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

(3522) 449-000

Р-С41R

Комплектация
«Лето»

ГАЗ-NEXT С41R 4х2 5 т

Поливомоечное оборудование

Толщина стенки цистерны, мм	4
Вместимость цистерны, м³	4
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 16
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность, л/мин	1000
Рабочее давление, бар	4–8
Функция заполнения емкости	собственным насосом

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	400
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

На данное шасси можно установить:

Щетка для мойки ограждений

Фронтально-моечный агрегат

ГАЗ-NEXT C41R

4x2 5 т

Комплектация «Зима»

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость, м³	3
Толщина стенки, мм	4
Привод оборудования	гидравлика
Плотность посыпки, г/м²	5–500
Ширина посыпки, м	2–10
Тип транспортера	двухрядный, скребковый
Приводной вал	усиленный (сталь 40ХН)

Передний поворотный отвал

Высота, мм	750
Длина, мм	2700
Толщина лемеха, мм	от 40
Ширина обработки, мм	до 2700
Подъем/опускание	гидравлика
Поворот	гидравлика
Рабочая скорость, км/ч	40

На данное шасси можно установить:

- Средняя щетка
- Комбинированный отвал

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Система кругового видеообзора
- Асимметрия посыпки
- Бункер из нержавеющей стали
- Электро-вибратор
- Подогрев от выхлопных газов

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

(3522) 449-000

Р-43253

Комплектация
«Лето»

КамАЗ-43253 4х2 10 т

Поливомоечное оборудование

Толщина стенки цистерны, мм	4
Вместимость цистерны, м³	6-8
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 16
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность, л/мин	1000
Рабочее давление, бар	4-8
Функция заполнения емкости	собственным насосом

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

На данное шасси можно установить:

Щетка для мойки ограждений

Передняя щетка

Фронтально-моечный агрегат

Комплектация
«Зима»

КамАЗ–43253

4х2

10 т

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость, м³	6
Толщина стенки, мм	4
Привод оборудования	гидравлика
Плотность посыпки, г/м²	5–500
Ширина посыпки, м	2–10
Тип транспортера	двухрядный, скребковый
Приводной вал	усиленный (сталь 40ХН)

Передний поворотный отвал

Высота, мм	800
Длина, мм	3000
Толщина лемеха, мм	40
Ширина обработки, мм	2600
Подъем/опускание	гидравлика
Поворот	гидравлика
Рабочая скорость, км/ч	40

На данное шасси можно установить:

- Средняя щетка
- Комбинированный отвал

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Система кругового видеообзора
- Асимметрия посыпки
- Автономный гидропривод
- Бункер из нержавеющей стали
- Электро-вибратор
- Подогрев от выхлопных газов

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

(3522) 449-000

Р-65115

КамАЗ-65115

15-17 т

6х4

Комплектация
«Зима-Лето»

Поливомоечное оборудование

Толщина стенки цистерны, мм	4
Вместимость цистерны, м³	8-10
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 16
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность, л/мин	1000
Рабочее давление, бар	4-8
Функция заполнения емкости	собственным насосом

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

На данное шасси можно установить:

Щетка для мойки ограждений

Фронтально-моечный агрегат

Передняя щетка

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

Комплектация «Зима»

КамАЗ-65115

15–17 т

6x4

На данное шасси можно установить:

- Скоростной отвал
- Боковой отвал
- Средний отвал
- Комбинированный отвал
- Задняя щетка
- Средняя щетка
- Передняя щетка

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость, м³	7–9
Толщина стенки, мм	4
Привод оборудования	гидравлика
Плотность посыпки, г/м²	5–500
Ширина посыпки, м	2–10
Тип транспортера	двухрядный, скребковый
Приводной вал	усиленный (сталь 40ХН)

Передний поворотный отвал

Высота, мм	800–1100
Длина, мм	3000–3400
Толщина лемеха, мм	от 40
Ширина обработки, мм	2600–3400
Подъем/опускание	гидравлика
Поворот	гидравлика
Рабочая скорость, км/ч	40

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Система кругового видеообзора
- Бункер из нержавеющей стали
- Автономный гидропривод
- Подогрев от выхлопных газов
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Асимметрия посыпки
- Электро-вибратор

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

(3522) 449-000

Р-45.115

Комплектация
«Лето»

КамАЗ-65115

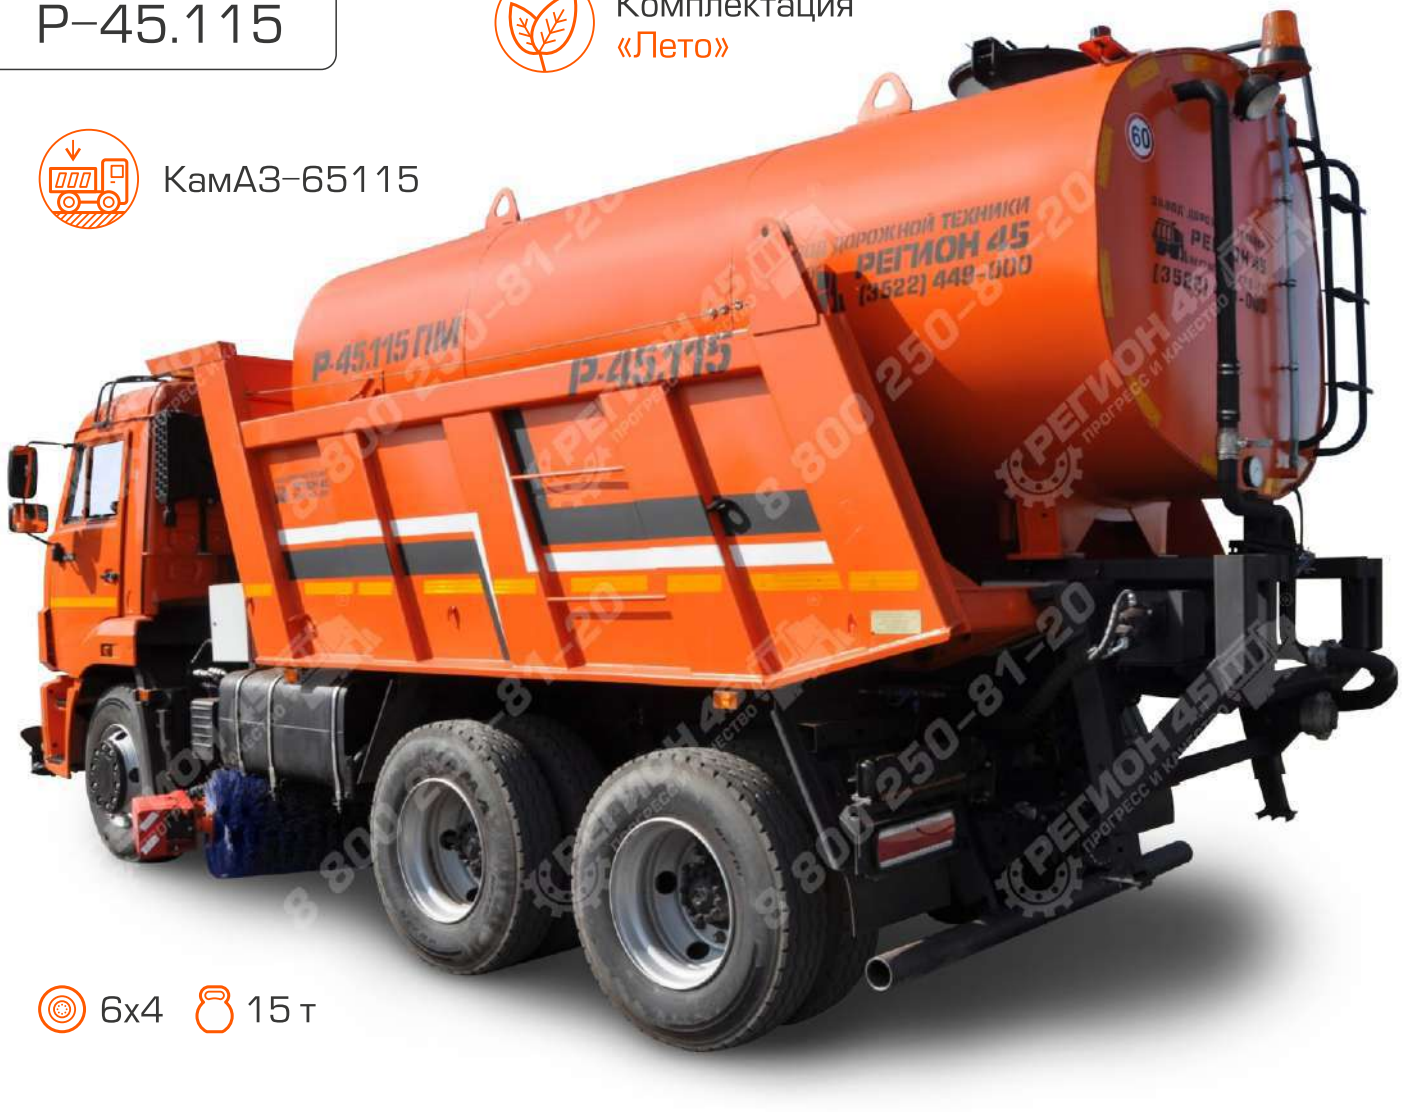

6х4 15 т

Поливомоечное оборудование

Толщина стенки цистерны, мм	4
Вместимость цистерны, м³	8
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 16
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность, л/мин	1000
Рабочее давление, бар	4–8
Функция заполнения емкости	собственным насосом

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

На данное шасси можно установить:

Щетка для мойки ограждений

Передняя щетка

Фронтально-моечный агрегат

Комплектация «Зима»

КамАЗ-65115 | 6х4 | 15 т

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость, м³	7
Толщина стенки, мм	4
Привод оборудования	гидравлика
Плотность посыпки, г/м²	5–500
Ширина посыпки, м	2–10
Тип транспортера	двухрядный, скребковый
Приводной вал	усиленный (сталь 40ХН)

Передний поворотный отвал

Высота, мм	800–1100
Длина, мм	3000–3400
Толщина лемеха, мм	от 40
Ширина обработки, мм	2600–3000
Подъем/опускание	гидравлика
Поворот	гидравлика
Рабочая скорость, км/ч	40

На данное шасси можно установить:

- Скоростной отвал
- Боковой отвал
- Средний отвал
- Комбинированный отвал
- Задняя щетка
- Средняя щетка
- Передняя щетка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Система кругового видеообзора
- Бункер из нержавеющей стали
- Автономный гидропривод
- Подогрев от выхлопных газов
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Асимметрия посыпки
- Электро-вибратор

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

(3522) 449-000

Р-45.20

Комплектация
«Зима»

Шасси:
КамАЗ-6520

6х4 20 т

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость, м³	9-10
Толщина стенки, мм	4
Привод оборудования	гидравлика
Плотность посыпки, г/м²	5-500
Ширина посыпки, м	2-10
Тип транспортера	двухрядный, скребковый
Приводной вал	усиленный (сталь 40ХН)

Передний поворотный отвал

Высота, мм	800-1100
Длина, мм	3000-3400
Толщина лемеха, мм	от 40
Ширина обработки, мм	2600-3400
Подъем/опускание	гидравлика
Поворот	гидравлика
Рабочая скорость, км/ч	40

На данное шасси можно установить:

- Боковой отвал
- Комбинированный отвал
- Задняя щетка
- Поливомоечное оборудование
- Передняя щетка
- Щетка для мойки ограждений
- Средний отвал

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Система кругового видеообзора
- Бункер из нержавеющей стали
- Автономный гидропривод
- Подогрев от выхлопных газов
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Асимметрия посыпки
- Электро-вибратор

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

КамАЗ-6520

Комплектация «Зима»

6x4

20 т

Скоростной отвал

Высота, мм	1250/1500
Толщина ножа отвала, мм	от 12
Ширина обработки, мм	2700
Рабочий угол, град.	40
Подъем/опускание	гидравлика
Масса, кг	675/695
Рабочая скорость, км/ч	до 50

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

(3522) 449-000

Р-43118

КамАЗ-43118
6х6 10 т

Комплектация «Лето»

Поливомоечное оборудование

Толщина стенки цистерны, мм	4
Вместимость цистерны, м³	10
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 20
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность, л/мин	1000
Рабочее давление, бар	4-8
Функция заполнения емкости	собственным насосом

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

На данное шасси можно установить:

- Щетка для мойки барьерных ограждений
- Фронтально-моечный агрегат
- Передняя щетка

КамАЗ-43118 | 6х6 | 10 т

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость, м³	7–9
Толщина стенки, мм	4
Привод оборудования	гидравлика
Плотность посыпки, г/м²	5–500
Ширина посыпки, м	2–10
Тип транспортера	двухрядный, скребковый
Приводной вал	усиленный (сталь 40ХН)

Боковой отвал

Максимальная высота крыла, мм	960 – 1200
Толщина листа пера отвала, мм	от 4
Толщина ножа отвала, мм	от 12
Ширина обработки, мм	1800–2100
Рабочий угол ножа, град.	50
Привод	гидравлика
Длина плоскости ножа, мм	2725–3225

Скоростной отвал

Высота, мм	1250/1500
Толщина ножа отвала, мм	от 12
Ширина обработки, мм	2700
Рабочий угол, град.	40
Подъем/опускание	гидравлика
Масса, кг	675/695
Рабочая скорость, км/ч	до 50

Средний грейдерный отвал

Ширина обработки, мм	2600
С выдвинутым крылом, мм	3000
Угол поворота, град.	65
Высота крыла, мм	430
Масса, кг	410
Рабочая скорость, км/ч	до 40

На данное шасси можно установить:

- Задняя щетка
- Комбинир. отвал
- Средняя щетка
- Поворотный отвал

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Система кругового видеообзора
- Бункер из нержавеющей стали
- Автономный гидропривод
- Подогрев от выхлопных газов
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Асимметрия посыпки
- Электро-вибратор

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

Р–45.222

Комплектация
«Зима»

КамАЗ–65222 6х6 19,5

Боковой отвал

Максимальная высота крыла, мм	960 – 1200
Толщина листа пера отвала, мм	от 4
Толщина ножа отвала, мм	от 12
Ширина обработки, мм	1800–2100
Рабочий угол ножа, град.	50
Привод	гидравлика
Длина плоскости ножа, мм	2725–3225

На данное шасси можно установить:

- Пескоразбрас. оборудование
- Передний поворотный отвал
- Средний отвал
- Скоростной отвал
- Комбинированный отвал
- Передняя щетка
- Поливомоечное оборудование
- Средняя щетка
- Щетка для мойки ограждений
- Задняя щетка
- Фронтально–моечный агрегат

Комплектация «Зима»

Р-45141

КамАЗ-45141

6х6 9,5 т

Передний поворотный отвал

Высота, мм	800–1100
Длина, мм	3000–3400
Толщина лемеха, мм	от 40
Ширина обработки, мм	2600–3400
Подъем/опускание	гидравлика
Поворот	гидравлика
Рабочая скорость	40

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Система кругового видеообзора
- Бункер из нержавеющей стали
- Автономный гидропривод
- Подогрев от выхлопных газов
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Асимметрия посыпки
- Электро-вибратор

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

Р-53605

Комплектация
«Лето»

КамАЗ
53605

4х2

11 т

Поливомоечное оборудование

Толщина стенки цистерны, мм	4
Вместимость цистерны, м³	6–8
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 20
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность, л/мин	1000
Рабочее давление, бар	4–8
Функция заполнения емкости	собственным насосом

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

На данное шасси можно установить:

Щетка для мойки ограждений

Фронтально-моечный агрегат

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

Комплектация «Зима»

КамАЗ-53605

4x2 12 т

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость, м³	8
Толщина стенки, мм	4
Привод оборудования	гидравлика
Плотность посыпки, г/м²	5–500
Ширина посыпки, м	2–10
Тип транспортера	двухрядный, скребковый
Приводной вал	усиленный (сталь 40ХН)

Передний поворотный отвал

Высота, мм	800–1100
Длина, мм	3000–3400
Толщина лемеха, мм	от 40
Ширина обработки, мм	2600–3400
Подъем/опускание	гидравлика
Поворот	гидравлика
Рабочая скорость	40

На данное шасси можно установить:

- Скоростной отвал
- Боковой отвал
- Средний отвал
- Комбинированный отвал
- Задняя щетка
- Средняя щетка
- Передняя щетка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Система кругового видеообзора
- Бункер из нержавеющей стали
- Автономный гидропривод
- Подогрев от выхлопных газов
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Асимметрия посыпки
- Электро-вибратор

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

Р-43253 с пластиковыми баками

Комплектация «Лето»

КамАЗ-43253 4х2 10 т

Поливомоечное оборудование

Толщина стенки цистерны, мм	2
Вместимость цистерны, м³	2-10
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 20
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность, л/мин	1000
Рабочее давление, бар	4-8
Функция заполнения емкости	собственным насосом

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

Комплектация «Зима»

Р–45.5557

УРАЛ–NEXT
6х4 10 т

Скоростной отвал

Высота, мм	1250/1500
Толщина ножа отвала, мм	от 12
Ширина обработки, мм	2700
Рабочий угол, град.	40
Подъем/опускание	гидравлика
Масса, кг	675/695
Рабочая скорость, км/ч	до 50

Боковой отвал

Максимальная высота крыла, мм	960 – 1200
Толщина листа пера отвала, мм	от 4
Толщина ножа отвала, мм	от 12
Ширина обработки, мм	1800–2100
Рабочий угол ножа, град.	50
Привод	гидравлика
Длина плоскости ножа, мм	2725–3225

На данное шасси можно установить:

- Поворотный отвал
- Задняя щетка
- Комбинированный отвал
- Средняя щетка
- Передняя щетка
- Щетка для мойки ограждений
- Средний отвал

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Система кругового видеообзора
- Бункер из нержавеющей стали
- Автономный гидропривод
- Подогрев от выхлопных газов
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Асимметрия посыпки
- Электро-вибратор

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

Р-45.20 SH

Комплектация «Лето»

Shacman
6х4 25 т

Поливомоечное оборудование

Толщина стенки цистерны, мм	4
Вместимость цистерны, м³	12–14
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 20
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность, л/мин	1000
Рабочее давление, бар	4–8
Функция заполнения емкости	собственным насосом

Средний грейдерный отвал

Ширина обработки, мм	2600
С выдвинутым крылом, мм	3000
Угол поворота, град.	65
Высота крыла, мм	430
Масса, кг	410
Рабочая скорость, км/ч	до 40

На данное шасси можно установить:

- Щетка для мойки барьерных ограждений
- Фронтально-моечный агрегат
- Передняя щетка

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

Комплектация «Зима»

Shacman 6x4 25 т

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость, м³	9–11
Толщина стенки, мм	4
Привод оборудования	гидравлика
Плотность посыпки, г/м²	5–500
Ширина посыпки, м	2–10
Тип транспортера	двухрядный, скребковый
Приводной вал	усиленный (сталь 40ХН)

Передний поворотный отвал

Высота, мм	800–1100
Длина, мм	3000–3400
Толщина лемеха, мм	от 40
Ширина обработки, мм	2600–3400
Подъем/опускание	гидравлика
Поворот	гидравлика
Рабочая скорость	40

Задняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

На данное шасси можно установить:

- Скоростной отвал
- Боковой отвал
- Комбинированный отвал
- Средняя щетка
- Средний отвал

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Система кругового видеообзора
- Бункер из нержавеющей стали
- Автономный гидропривод
- Подогрев от выхлопных газов
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Асимметрия посыпки
- Электро-вибратор

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

Р-3309

Комплектация
«Лето»

4x2

4 т

Поливомоечное оборудование

Толщина стенки цистерны, мм	4
Вместимость цистерны, м³	12–14
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 20
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность, л/мин	1000
Рабочее давление, бар	4–8
Функция заполнения емкости	собственным насосом

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

На данное шасси можно установить:

- Щетка для мойки барьерных ограждений
- Фронтально-моечный агрегат
- Передняя щетка

Комплектация «Зима»

Газ-3309

4х2

4 т

Пескоразбрасывающее оборудование

Вместимость, м³	3
Толщина стенки, мм	4
Привод оборудования	гидравлика
Плотность посыпки, г/м²	5–500
Ширина посыпки, м	2–10
Тип транспортера	двухрядный, скребковый
Приводной вал	усиленный (сталь 40ХН)

Передний поворотный отвал

Высота, мм	750–1100
Длина, мм	3000–3400
Толщина лемеха, мм	от 40
Ширина обработки, мм	2600–3400
Подъем/опускание	гидравлика
Поворот	гидравлика
Рабочая скорость	40

На данное шасси можно установить:

- Средняя щетка
- Комбинированный отвал
- Задняя щетка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Баки увлажнения пескосоляной смеси
- Система кругового видеообзора
- Асимметрия посыпки
- Бункер из нержавеющей стали
- Электро-вибратор
- Подогрев от выхлопных газов

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

(3522) 449-000

Дополнительные опции

Система точного дозирования

Комплекс для автоматического управления параметрами работы КДМ:

- автоматическое поддержание необходимых изначально заданных параметров работы машин в режиме постоянно изменяющихся рабочих нагрузок;
- экономия рабочих материалов до 30 %;
- уменьшение влияния на окружающую среду при распределении химических реагентов любого типа;
- уменьшение аварийности при работе на машинах;
- повышение комфортности работы водителя–оператора.

Система жестко контролирует работу распределительных механизмов и самостоятельно вмешивается в их работу с целью соблюдения заданных параметров распределения.

Система позволяет без ухудшения качества работ поддерживать норму распределения реагентов в г/м² без перерасхода химических реагентов, тем самым не нарушая установленных экологических норм.

Система кругового видеообзора

Позволяет водителю из кабины и руководителю из офиса постоянно видеть обстановку вокруг машины, тем самым обеспечивая безопасную эксплуатацию техники.

Баки увлажнения пескосоляной смеси

Увлажненный материал обладает большей массой и дальше отбрасывается. Такой материал дольше держится на дорожной поверхности.

Во время работы с двухреагентными компонентами, имеющими жидкую и твердую основы, происходит их соединение. В результате кратковременной химической реакции выделяется тепло, и лед тает.

Электровибратор

Специально разработанный для КДМ вибратор стряхивает весь материал со стенок. Исключает зависание. Водителю достаточно нажать лишь одну клавишу.

Асимметрия посыпки

Позволяет водителю, не выходя из кабины, управлять направлением распределения дорожных реагентов, повышая качество работ. Такие сложные места, как остановки маршрутного транспорта, технологические расширения дорог, места съездов, можно полностью обработать материалами. Водителю достаточно нажать несколько клавиш.

Подогрев от выхлопных газов

Актуально для организаций, обслуживающих дороги в северных условиях. Подогрев идет от выхлопных газов базового автомобиля. Благодаря этому оборудованию можно забыть про заледеневшую смесь на стенках бункера, на разбивание которой тратились долгие часы.

Бункер из нержавеющей стали.

Увеличивает срок эксплуатации оборудования.

ЗАВОД ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ
РЕГИОН 45
Есть такая профессия – Родину расчищать!

Поливомоечное оборудование

Используется для поливки и мойки дорожного полотна, прилотковой зоны, элементов пути, обслуживания озелененных территорий.

Цистерна	стальная с антикоррозийным покрытием
Толщина стенки цистерны, мм	4
Вместимость цистерны, м³	3–10
Ширина полосы при мойке, м	до 8,5
Ширина полосы при поливке, м	до 16
Привод водяного насоса	гидравлика
Производительность насоса, л/мин	1000
Рабочее давление воды, бар	4–8
Рабочий орган	передняя труба с двумя регулируемыми насадками
Функция самостоятельного заполнения емкости	имеется, при помощи насоса
Рукав для забора воды из водоема	имеется, с сетчатым фильтром
Гидрант для ручной поливки	имеется
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

Оборудование для распределения жидких реагентов

Представляет собой модульную конструкцию из пластиковых емкостей, установленных на несущую раму, с насосным агрегатом, устойчивым к агрессивным средам, и распределительной рампой с форсунками специальной конструкции, исключающими самопроизвольное вытекание дорогостоящих реагентов после остановки насоса.

Модульность конструкции, благодаря емкостям кассетного типа, позволяет установить этот вид оборудования практически на любое шасси.

Вид монтажа	на шасси/в кузов самосвала
Цистерна	пластиковая (баки кассетного типа) по 2 м³
Вместимость цистерны, м³	2–12
Ширина распределителя реагентов, м	до 8
Регулировка плотности распределения реагентов	имеется
Привод водяного насоса	гидравлика
Рабочий орган	распределительная рейка с форсунками специальной конструкции
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

Городской отвал

Высота отвала, мм	750 – 1100
Длина отвала, мм	2700 – 3400
Толщина листа пера отвала, мм	от 4
Толщина лемеха, мм	от 40
Ширина обработки, мм	2600 – 3400
Подъем/опускание, поворот	гидравлика
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч	40

Равномерное распределение нагрузок

Использование различных видов материала лемеха

Ребра жесткости толщиной 10 мм

Копирование продольного и поперечного уклона дорог

Комбинированный отвал

Отвал, в конструкции которого предусмотрены сразу 2 взаимозаменяемые режущие кромки:

- металлический откидной нож позволяет срезать слежавшийся и уплотненный снег;
- резиновый нож служит для патрульной очистки дорог от свежевыпавшего неуплотненного снега.

Смена ножей производится из кабины. Водитель может быстро реагировать на изменяющиеся условия работы и повысить эффективность очистки дороги от снега.

Так как этот отвал спроектирован на базе переднего поворотного отвала, он обладает всеми его преимуществами.

- Равномерное распределение нагрузок
- Использование различных видов материала лемеха
- Ребра жесткости толщиной 10 мм
- Копирование продольного и поперечного уклона дорог

Высота отвала, мм	750 – 1100
Длина отвала, мм	2700 – 3400
Толщина листа пера отвала, мм	от 4
Толщина лемеха, мм	от 40
Толщина металлического ножа, мм	12
Ширина обработки, мм	2600 – 3000
Подъем/опускание, поворот	гидравлика
Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч	40

Откидной металлический нож

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

Скоростной отвал

Основная задача:
высокоскоростная очистка трассы от снега.

3 вида ножей:

- металл;
- резина;
- полиуретан.

Высота отвала, мм	1250/1500
Толщина ножа отвала, мм	от 12
Ширина обработки, мм	2700
Рабочий угол ножа, град.	40
Масса, кг	675/695
Подъем/опускание	гидравлика
Рабочая скорость, км/ч	до 50

РЕГИОН 45
ПРОГРЕСС И КАЧЕСТВО
KAMAZ
РЕГИОН 45

Средний грейдерный отвал

Служит для срезания укатанного плотного снега и наледи с дорожного полотна. Полезен при удалении накатов на автобусных остановках.

Устанавливать рекомендуется на автомобили с повышенной массой, так как наилучший эффект от работы отвала достигается при наличии большой массы, которая оказывает давление на отвал сверху.

Ширина обработки, мм	2600
с выдвинутым крылом, мм	3000
Угол поворота, град.	65
Высота крыла, мм	430
Масса, кг	410
Рабочая скорость, км/ч	до 40

Виды ножей:

Плоский ровный нож из твердоплавной стали

Сетчатый нож из спецстали типа HARDBOX

Сетчатый нож нарезает искусственную гребенку на поверхности наката, что улучшает сцепление колес с поверхностью дороги.

Защита от поломок при наезде на препятствие

Механическая пружина

Гидравлический предохранительный клапан

Боковой отвал

Препятствует образованию снежных валов и задерживанию снежной массы на дороге

3 вида ножей:

- металл
- резина
- полиуретан

Максимальная высота крыла, мм	960–1200
Толщина листа пера отвала, мм	от 4
Толщина ножа отвала, мм	от 12
Ширина обработки, мм	1800–2100
Рабочий угол ножа, град.	50
Привод	гидравлика
Длина плоскости ножа, мм	2725–3225

Защита от поломок при наезде на препятствие

Комбинированная механическая пружина

Гидравлический предохранительный клапан

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

(3522) 449-000

Оборудование для заливки зимников

Обогрев емкости и рампы за счет выхлопных газов

Рампа для равномерного полива зимних ледовых переправ

Цистерна	стальная, с внутренними перегородками, толщина стенки емкости — 5 мм, с антикоррозийным покрытием
Теплоизоляция емкости	имеется, фольгированное базальтовое волокно, облицовка емкости металлом толщиной 1,2 мм
Система подогрева воды внутри емкости рабочего органа	имеется, от выхлопных газов базового шасси
Вместимость цистерны, м³	6–10
Рабочий орган	задняя рампа для равномерного полива
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

Щеточное оборудовние

Используется круглогодично: летом — сметание пыли и мусора, зимой — уборка снега

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Начальный диаметр щетки, мм	от 550
Диаметр вала щетки, мм	до 120
Рабочая ширина, мм	от 2300
Угол поворота, град	60

3 вида щеток

- передняя
- средняя
- задняя

Щетка для мойки барьерных ограждений

Привод вращения	гидравлика
Частота вращения, об/мин	220–250
Ширина обработки, мм	600
Вылет стрелы, мм	2950
Скорость при мойке, км/ч	2–5

Важные конструктивные особенности

- Усиленный каркас
- Реверс вращения
- Управление из кабины
- Мощный гидромотор
- Система орошения
- Возможность быстрой замены

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

Фронтально-моечный агрегат

Основная задача: под высоким давлением отмывать грязь с поверхности дорожного полотна.

Форсунки разработаны специально для данного типа оборудования

Устанавливается на универсальную монтажную плиту

Рабочая зона горизонтальной рейки, мм	2500–3000
Рабочая зона вертикальной рейки, мм	800
Производительность, л/мин	250
Давление воды, бар, максимальное/рабочее	20/15
Поворот, подъем/опускание	гидравлика

Дополнительное оборудование

Пистолет для ручной высоконапорной мойки

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2

(3522) 449-000

Автогудронаторы

- Теплоизоляция фольгированным базальтовым волокном 50–150 мм увеличивает время сохранения t°
- Дополнительная жаровая труба позволяет разогреть технологи–ческий остаток
- Система охлаждения гидравли–ческой жидкости исключает перегрев гидросистемы
- Ручная горелка (в комплекте)
- Рукав для перекачки битума (в комплекте)
- Емкость цистерны изготовлена из листа металла толщиной 5 мм увеличивает ресурс эксплуатации
- 2 смотровые площадки с поручнями для комфортного и безопасного обслуживания оборудования
- Дымоход расположен вне емкости, что повышает пожаробезопасность
- Укороченная битумная коммуникация исключает застывание материала
- Удочка для заливки швов (в комплекте)

Автогудронаторы предназначены для транспортирования, подогрева и равномерного распределения рабочих битумных материалов по поверхности дорожного полотна при строительстве и ремонте дорог.

2 линейки автогудронаторов:

Машины с традиционной системой подогрева
Дизельной горелкой через жаровую трубу.

Машины с косвенной системой подогрева.
Термальное масло после разогрева в специальном нагревательном котле циркулирует по теплообменникам, встроенным в емкость, коммуникацию, насос, распределительную рампу. Эмульсия нагревается плавно, и это положительно сказывается на ее рабочих свойствах (не окисляется, не распадается, исключен перегрев).

По типу облицовки
- сталь, краска
- нержавейка

По типу сечения бочки

По типу платформы
- на шасси
- в кузов самосвала
- прицепное

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

АС-43253М «Витязь»

Это первый серьезный конкурент зарубежному производителю. При проектировании данного автогудронатора особое внимание было уделено импортозамещению. Основную часть агрегатов и комплектующих произвели отечественные предприятия, поэтому технику обслуживать легко и доступно.

Привод оборудования
от автономного дизельного агрегата российского производства. Вопросы гарантии решаются проще и быстрее

Гидросистема
спроектирована по европейским стандартам, отвечает требованиям безопасности

Котел подогрева термального масла
работает в автоматическом режиме, не требует вмешательства оператора

Система обогрева
насос и рампа имеют систему обогрева, что позволяет быстро привести их в работоспособное состояние

Регулировка ширины розлива
Водитель может на ходу увеличивать или уменьшать ширину полосы розлива.

Система точного дозирования
автоматизирует управление розливом. Водитель задает изначальные параметры, остальное система делает сама

По типу облицовки цистерна может быть 2х типов

- сталь, краска
- нержавейка

По типу сечения бочки

КамАЗ-43253 4х2 10 т

Номинальная вместимость цистерны, м³	6
Цистерна	стальная, с внутренними перегородками
Термоизоляция	базальтовое, фольгированное и армированное волокно
Толщина термоизоляционного слоя, мм	100
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический, от автономного силового агрегата
Насос выдачи материала	шестеренный, обогреваемый термальным маслом
Разогрев материала в цистерне	при помощи термального масла через регистр, установленный внутри цистерны
Вместимость топливного бака горелки, м³/л	0,2/200
Розлив битума	распределитель циркулярного типа, обогреваемый термальным маслом
Число форсунок	28
Тип форсунок	форсунки высокой дисперсности
Максимальная ширина розлива, м	5
Изменение ширины и нормы розлива	автоматическое, при помощи микроконтроллера

АС-С41R «Витязь»

Конструктивные особенности:

- система косвенного разогрева битумных материалов позволяет работать с эмульсиями, битумом, пропитками;
- обогрев всей битумной коммуникации, включая битумопроводы и рампу;
- автоматизация процессов, исключение риска влияния человеческой ошибки на работоспособность машины.

ГАЗ-NEXT С41R
4х2 5 т

Отличается высокой мобильностью и идеально подходит для работ в городском пространстве.

Номинальная вместимость цистерны, м³	4
Цистерна	стальная, с внутренними перегородками
Термоизоляция	базальтовое, фольгированное и армированное волокно
Толщина термоизоляционного слоя, мм	100
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический, от базового шасси
Насос выдачи материала	шестеренный, обогреваемый термальным маслом
Разогрев материала в цистерне	при помощи термального масла через регистр, установленный внутри цистерны
Вместимость топливного бака горелки, м³/л	0,2/200
Розлив битума	распределитель циркулярного типа, обогреваемый термальным маслом
Число форсунок	21
Тип форсунок	форсунки высокой дисперсности
Максимальная ширина розлива, м	4
Изменение ширины и нормы розлива	автоматическое, при помощи микроконтроллера

АС-6000 «Витязь»

Номинальная вместимость цистерны, м³	6
Цистерна	стальная, с внутренними перегородками
Термоизоляция	базальтовое, фольгированное и армированное волокно
Толщина термоизоляционного слоя, мм	100
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический, от автономного силового агрегата
Насос выдачи материала	шестеренный, обогреваемый термальным маслом
Разогрев материала в цистерне	при помощи термального масла через регистр, установленный внутри цистерны
Вместимость топливного бака горелки, м³/л	0,2/200
Розлив битума	распределитель циркулярного типа, обогреваемый термальным маслом
Число форсунок	28
Тип форсунок	форсунки высокой дисперсности
Максимальная ширина розлива, м	5
Изменение ширины и нормы розлива	автоматическое, при помощи микроконтроллера

НОВИНКА
ПРОГРЕСС И КАЧЕСТВО

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2
(3522) 449-000

«Комбат»

КамАЗ-43253 4х2 10 т

Оборудование автогудронатора

Номинальная вместимость цистерны, м³	3
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист/стальной лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Управление рабочим оборудованием	ручное/автоматическое (сенсорная панель)
Битумный насос	шестеренный
Разогрев битума в цистерне	дизельной горелкой через жаровые трубы
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

Поливомоечное оборудование

Цистерна	Пластиковые баки
Вместимость бака, м³	4
Насос	имеется
Рабочий орган	2 поворотных сопла

Средняя щетка

Привод вращения	гидромотор
Подъем/опускание	гидроцилиндр
Частота вращения, об/мин	450
Диаметр щетки, мм	550
Диаметр вала, мм	120
Рабочая ширина, мм	2300
Угол поворота, град.	60

НОВИНКА
ПРОГРЕСС И КАЧЕСТВО

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2
(3522) 449-000

АС-53605

КамАЗ-53605 | 4х2 | 12 т

Номинальная вместимость цистерны, м³	8
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист/стальной лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Управление рабочим оборудованием	ручное/автоматическое (сенсорная панель)
Битумный насос	шестеренный
Разогрев битума в цистерне	дизельной горелкой через жаровые трубы
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

8 800 250-81-20 | office@45-reg.ru | www.45-reg.ru

КамАЗ-65115 6х4 15 т

АС-4000 «Комбат»

Номинальная вместимость цистерны, м³	4
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист/стальной лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Управление рабочим оборудованием	ручное/автоматическое (сенсорная панель)
Битумный насос	шестеренный
Разогрев битума в цистерне	дизельной горелкой через жаровые трубы
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

АС-43253

КамАЗ -43253 | 4х2 | 10 т

Номинальная вместимость цистерны, м³	7
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист/стальной лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический/от автономного двигателя
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Управление рабочим оборудованием	ручное/автоматическое (сенсорная панель)
Битумный насос	шестеренный
Разогрев битума в цистерне	ручной горелкой через дополнительную жаровую трубу, расположенную под основной
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

КамАЗ –65115 4х2 15–17 т

АС–65115

Номинальная вместимость цистерны, м³	8–10
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический/от автономного двигателя
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Управление рабочим оборудованием	ручное/автоматическое (сенсорная панель)
Битумный насос	шестеренный
Разогрев битума в цистерне	ручной горелкой через дополнительную жаровую трубу, расположенную под основной
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

АС-Foton

Foton 4x2 5 т

Номинальная вместимость цистерны, м³	4
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист/стальной лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Управление рабочим оборудованием	ручное/автоматическое (сенсорная панель)
Битумный насос	шестеренный
Разогрев битума в цистерне	дизельной горелкой через жаровые трубы
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

АС-6312

МАЗ-6312 6х4 14 т

Номинальная вместимость цистерны, м³	8–10
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист/стальной лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Управление рабочим оборудованием	ручное/автоматическое (сенсорная панель)
Битумный насос	шестеренный
Разогрев битума в цистерне	дизельной горелкой через жаровые трубы
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

АС-С41R

ГАЗ-NEXT С41R

4х2 5 т

Номинальная вместимость цистерны, м³	4
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист/стальной лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Управление рабочим оборудованием	ручное/автоматическое (сенсорная панель)
Битумный насос	шестеренный
Разогрев битума в цистерне	дизельной горелкой через жаровые трубы
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

ГАЗ-3309 4х2 4,5 т

АС-3309

Номинальная вместимость цистерны, м³	3,5
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист/стальной лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Управление рабочим оборудованием	ручное/автоматическое (сенсорная панель)
Битумный насос	шестеренный
Разогрев битума в цистерне	дизельной горелкой через жаровые трубы
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

г. Курган, ул. Промышленная, 3, корп. 2 (3522) 449-000

Быстросъемные автогудронаторы

Низкая стоимость содержания и обслуживания

Монтаж/демонтаж: в течение 20 минут

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

8 800 250-81-20 office@45-reg.ru www.45-reg.ru

Прицепная техника

Автогудронатор
полуприцеп

Битумовоз полуприцеп

Номинальная вместимость цистерны, м³	1–13
Цистерна	стальная, термоизолированная утеплителем
Утеплитель	базальтовое фольгированное волокно
Толщина утеплителя, мм	50–100
Материал облицовки цистерны	нержавеющий лист/стальной лист
Толщина листа металла цистерны, мм	4
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический/от автономного двигателя
Тип поддерживаемого материала	битумная эмульсия/битум
Битумный насос	шестеренный
Тип форсунок	универсальные битумные/эмульсионные
Максимальная ширина розлива, м	4
Удельная норма розлива, л/м²	0,1–2,5
Обслуживание оборудования	смотровая площадка с поручнями безопасности

В комплекте

- Рукав для перекачки битума
- Удочка для заливки швов
- Ручная горелка

Дополнительные опции

- Система точного дозирования
- Автономный гидропривод
- Система автоматич. подогрева
- Облицовка нерж. сталью

Битумозаливщик
прицепной

Автогудронатор
прицепной

Дополнительные опции

Установка дополнительных опций для автогудронатора позволяет выполнять работы по ремонту и строительству дорог оперативно и качественно.

Система точного дозирования

Автоматизация управления розливом. Водитель задает первоначальные параметры, остальное система делает сама.

Имеет чувствительные датчики к изменению скорости автомобиля.

Система оперативно корректирует работу гидравлики. В составе комплекса — основные исполнительные модули российского производства.

Система учитывает:

- скорость движения гудронатора;
- размер форсунки;
- давление разбрызгивания;
- вязкость материала;
- температуру вяжущего вещества.

Автономный силовой агрегат привода оборудования

Позволяет сделать оборудование полностью автономным и независящим от базового шасси. При необходимости можно быстро переустановить оборудование на другой автомобиль.

Система автоматического управления параметрами нагрева

Представляет собой источник тепла, оснащенный вентилятором высокой производительности.

Горелка имеет собственный контроллер, который осуществляет запуск и включение горелки по специально заложенной программе, исключающей аварийные ситуации.

Переоборудование, модернизация, кап.ремонт

Переоборудование

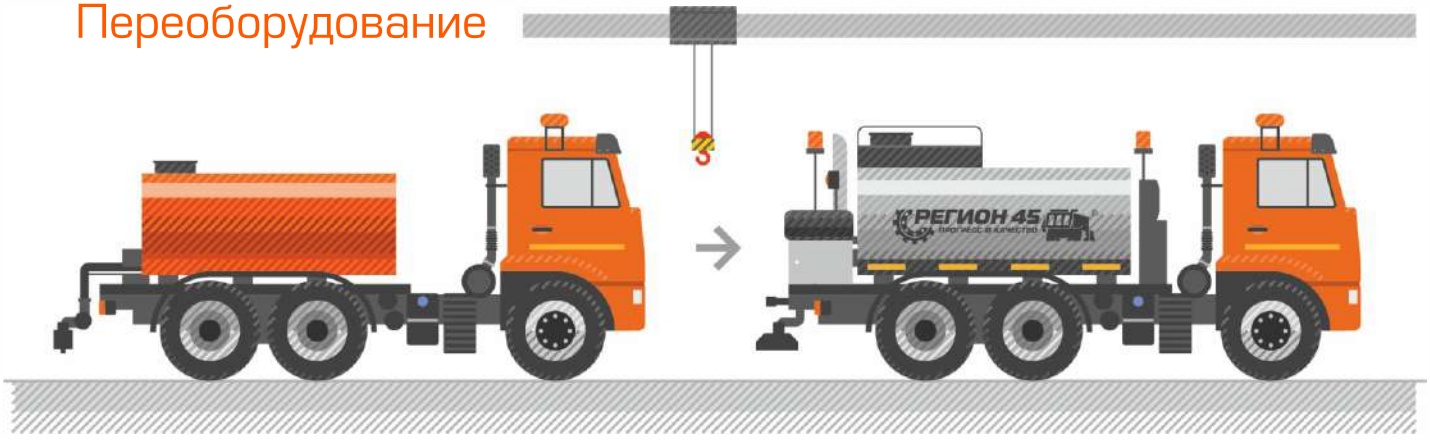

Модернизация

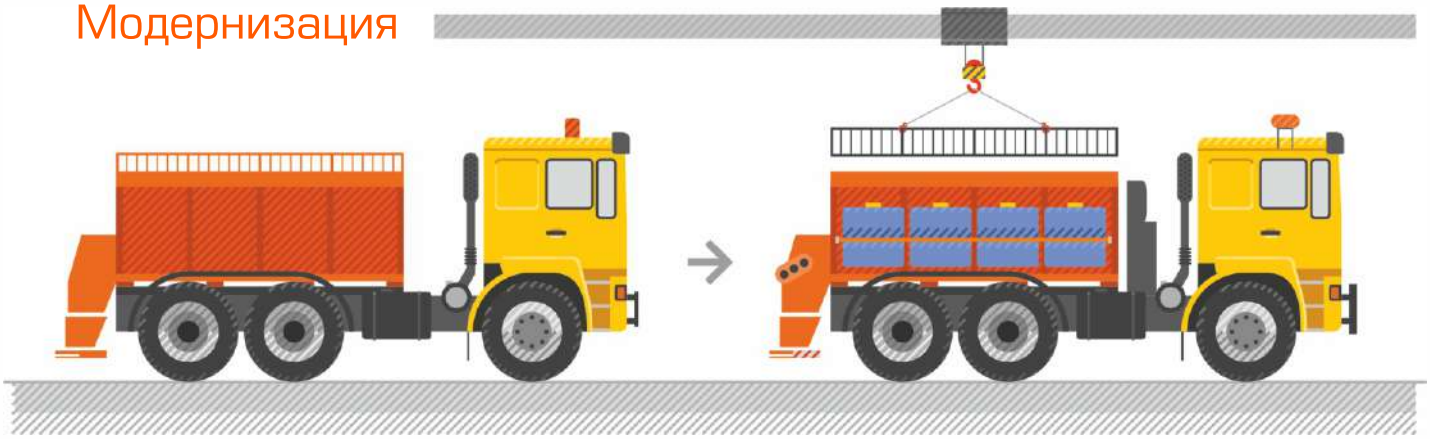

Капитальный ремонт

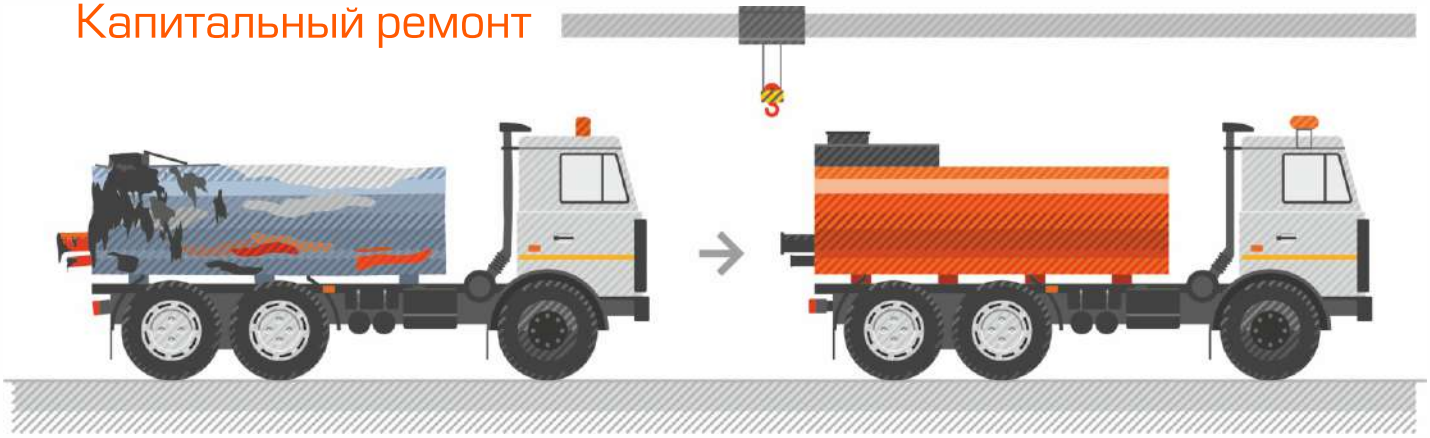

Партнеры

В связи с обширной территорией поставок и большого спроса на нашу продукцию, мы обрели ряд партнеров и дилеров.

ТЕХИНКОМ

НПФ БАСТИОН

РариТЭК

САХАЛИН ЗАПЧАСТЬСЕРВИС

ТЕХАВТОЦЕНТР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КАМАЗ, НЕФАЗ
КОМПАНИЯ
УРАЛКАМ

ОАО РИАТ

УРАЛЬСКАЯ испытательно-техническая ЛАБОРАТОРИЯ

КАМА ЦЕНТР КРАСНОЯРСК

МЕГАДРАЙВ®
ЗАВОД АВТОСПЕЦТЕХНИКИ

KAMAZ ЦЕНТР
Кемеровский автоцентр «КАМАЗ»

ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА
ГРУППА КОМПАНИЙ

KAMAZ
САРАТОВСКИЙ АВТОЦЕНТР

ГРАНАТ

АВТОСПЕЦТЕХНИКА СЛОН

Благодаря слаженным и партнерским отношениям с лизинговыми компаниями, вы можете приобрести нашу технику в лизинг на выгодных условиях.

СБЕРБАНК ЛИЗИНГ

БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ

SIEMENS
Ingenuity for life

АртФин-ТЮМЕНЬ
лизинговая компания

BaitekLeasing

европлан®

РЕСО ЛИЗИНГ

ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ
ПРОЩЕ НЕ БЫВАЕТ!

интер лизинг
ГРУППА КОМПАНИЙ

АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ

МКБ-ЛИЗИНГ

таймЛИЗИНГ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ЮниКредит Лизинг

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР

CARCADE

УРАЛЛИЗИНГ
создавайте будущее

ВЭБ ЛИЗИНГ РФ

vk.com/zavod_45

instagram.com/zavod_region_45

ХОРОШИЕ ДОРОГИ — ДЕЛО ТЕХНИКИ!