СПЕЦКОМПЛЕКТ

- официальный представитель в России

MB®

THE CRUSHING EVOLUTION

8 (800) 500-93-53
Звонок по России бесплатный.

sale@skdst.ru

www.skdst.ru

MB: РАЗВИТИЕ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

MB CRUSHER РАЗРАБАТЫВАЕТ И ИЗГОТАВЛИВАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ, СНОСА И ПОВТОРНОЙ УТИЛИЗАЦИИ.

MB работают в этой области уже более 18 лет. Компания, благодаря присущей ей целеустремленности, первой разработала дробилку для экскаваторов с движением щеки. Инвестиции в технологические исследования способствовали разработке изделий, применимых к любому рабочему оборудованию.

Данные приспособления преобразуют машины в настоящие передвижные дробилки, повышая их производительность и улучшая использование ресурсов на стройплощадке. Развитие MB Crusher привело к тому, что сегодня компания стала мировым лидером в данной области. Полный ассортимент изделий, предоставляющих покупателям необходимые технологические решения.

100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

MB Crusher - это итальянская компания, работающая по всему миру. Все этапы производства осуществляются на главном предприятии в Фара Вичентино.

17 000 квадратных метров площадей размещают исследовательские и конструкторские лаборатории, производственные цеха, коммерческие и административные офисы. Каждая единица оборудования проектируется, собирается и поступает в продажу на международный рынок, благодаря усилиям более 130 сотрудников компании. Бразилия, Китай, Франция, Германия, Япония, Индия, США. 7 зарубежных филиалов помогают главному офису в работе по продвижению и техсервису нашей продукции на всех континентах. Дистрибьюторская сеть, насчитывающая 230 дистрибьюторов, вносит вклад в распространение продукции MB Crusher в более, чем 150 странах мира.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ И СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К НАШЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ.
ДЛЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ И ДЛЯ MB.

В подтверждении этого мы постоянно сертифицируем все аспекты нашей деятельности (от производственных процессов до готовой продукции), не ограничиваясь законодательными требованиями, для того, чтобы удовлетворять потребности рынка и заказчиков, которые могут быть уверены в наличии гарантированного изделия с сертифицированным качеством.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

UNI EN ISO 9001
Сертификация системы управления качеством

CE
Декларация соответствия

TUV
Аттестация требований безопасности

PCT
Международная охрана патентов

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

UNI EN ISO 14001:2004 (ПРОВОДИТСЯ)
Реквизиты системы экологического менеджмента

RINA CERTIFICATION SYSTEM
Организация с квалифицированными сварочными процессами и персоналом

РЕШЕНИЯ MB CRUSHER ДЛЯ ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДРОБИЛКИ, ГРОХОТЫ, ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ, ГРЕЙФЕРЫ

MB Crusher предлагает профессионалам самый широкий спектр оборудования, способного сделать строительные площадки любой величины независимыми и конкурентоспособными как с точки зрения зоны действия, так и объема выполняемых работ. Все оборудование MB было разработано для применения в любых ситуациях, в том числе наиболее экстремальных: не существует ограничений, связанных с типом стройплощадки, местом работы или машины. Вы всегда сможете найти подходящее для вас оборудование MB: мы предлагаем оборудование на экскаваторы весом от 70 до 3,5 тонн, а также погрузчики, экскаваторы-погрузчики, минипогрузчики и телескопические подъемники. Прямой быстрый монтаж, независимо от размеров оборудования MB.

ДО И ПОСЛЕ: ВОЗДЕЙСТВИЕ MB НА ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Установки MB Crusher преобразуют инертный материал непосредственно на стройплощадке и позволяют самостоятельно полностью утилизировать и повторно использовать материал.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Асфальт - Бетон - Кирпичи
Железобетон - Шпалы

КАМНИ

Речная галька - Гипс - Гранит
Мрамор - Вулканический камень
Порфир - Горные породы
Кремний - Травертин - Базальт

ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Органические отходы - Глина
Земля Уголь - Древесина
Керамика - Отходы на свалках
Песок - Соль

МЕТАЛЛЫ

Алюминий - Железо - Медь
Литейные материалы

ПРОЧИЕ

Известняк - Пластик - Стекло
Материалы после сноса
Столбы для виноградников
Осветительные столбы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СНОС СТРОЕНИЙ

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПОВТОРНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ И КОМПОСТИРОВАНИЕ

КАРЬЕРЫ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНЫХ ЗОН, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

КАРЬЕРЫ

ГОРНЫЕ РАЗРАБОТКИ

ТУННЕЛИ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ

МЕЛКОЕ ПРОСЕИВАНИЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

СНОС СТРОЕНИЙ

ГОРОДСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

www.skdst.ru

ТУННЕЛИ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
КАРЬЕРЫ
www.skdst.ru

ДРОБИЛКА MB ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ АССОРТИМЕНТ В СФЕРЕ ДРОБЛЕНИЯ,
БОЛЕЕ 90% МИРОВОГО РЫНКА

- **ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**
- **УСТОЙЧИВОСТЬ**
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ**
- **HARDOX®**

МОДЕЛИ

* с тыльной стороны

МОДЕЛЬ	MB-C50 S2	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF 135.8	BF 150.10
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	≥ 5 Ton	≥ 8 Ton	≥ 14 Ton	≥ 18,5 Ton	≥ 21 Ton	≥ 30 Ton	≥ 43 Ton	≥ 70 Ton
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК	* ≥ 5 Ton	-	-	-	-	-	-	-
МАССА	0,75 Ton	1,60 Ton	2,30 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,80 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
ВМЕСТИМОСТЬ	0,15 m^3	0,55 m^3	0,66 m^3	0,70 m^3	0,90 m^3	1,30 m^3	1,60 m^3	2,30 m^3
ДАВЛЕНИЕ	> 200 bar	> 220 bar	> 220 bar	> 220 bar	> 220 bar	> 220 bar	> 230 bar	> 230 bar
ПОТОК МАСЛА	90 l/min.	98 l/min.	140 l/min.	160 l/min.	180 l/min.	210 l/min.	320 l/min.	380 l/min.
ШИРИНА ОКНА	540 mm	610 mm	740 mm	850 mm	910 mm	1205 mm	1300 mm	1450 mm
ВЫСОТА ОКНА	250 mm	500 mm	510 mm	510 mm	540 mm	540 mm	600 mm	700 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	m^3/h	m^3/h	m^3/h	m^3/h	m^3/h	m^3/h	m^3/h	m^3/h
РЕГУЛИРОВКА ФРАКЦИИ НА ВЫХОДЕ								
15 mm	4	7	9	10	12	15	-	-
20 mm	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4	-	-
30 mm	6,3	9	12	13	15,5	19,2	-	-
40 mm	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	-
50 mm	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	-
60 mm	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	-
70 mm	-	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	-
80 mm	-	15,8	22	23	27,2	33	56,6	-
90 mm	-	17,1	24	25	29,5	36	61,1	-
100 mm	-	18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	-
110 mm	-	19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
120 mm	-	21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
130 mm	-	23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
135 mm	-	-	-	34	41	48,6	81,3	84,1
140 mm	-	-	-	-	42	50	83,5	87,6
145 mm	-	-	-	-	-	53	85,7	91,1
150 mm	-	-	-	-	-	-	88	95
200 mm	-	-	-	-	-	-	-	120

Для получения значений в тоннах/ч, умножить перечисленные в таблице данные на удельный вес вашего материала. Эта информация носит чисто указательный характер, рассчитанный по материалам средней прочности.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MB

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛА НА ВЫХОДЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО И ГАРАНТИРОВАНО даже при износе щек

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ структуры **ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ**

Гидравлическое охлаждение, создаваемое системой **AAA +, ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЭКСКАВАТОРА**

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА ДРОБИЛКИ доступные на рынке по отношению к весу рабочей машины.

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, замена масла не требуется

Регулировочные приспособления **СНИЖАЮТ ВИБРАЦИИ** на стреле рабочей машины

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- СНОС СТРОЕНИЙ
- ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
- ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
- КАРЬЕРЫ
- ГОРНЫЕ РАЗРАБОТКИ
- ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КРЕПЛЕНИЕ

СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ

ДЕФЕРРИЗАТОР

НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ

ДРОБИЛКА MB для МИНИПОГРУЗЧИКОВ

- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- УСТОЙЧИВОСТЬ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- HARDOX®

МОДЕЛИ

	MB-L120 S2	MB-L140 S2	MB-L160 S2	MB-L200 S2
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК/ ПОГРУЗЧИК/ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК	≥ 2,8 ≤ 7 Ton	≥ 3 ≤ 8 Ton	≥ 4,5 ≤ 10 Ton	≥ 6 ≤ 10 Ton
МАССА	0,95 Ton	0,98 Ton	1,45 Ton	1,50 Ton
ВМЕСТИМОСТЬ	0,20 m^3	0,25 m^3	0,35 m^3	0,45 m^3
ДАВЛЕНИЕ	> 200 bar	> 200 bar	> 200 bar	> 200 bar
ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	< 5 bar	< 5 bar	< 5 bar	< 5 bar
ПОТОК МАСЛА	95 l/min.	98 l/min.	110 l/min.	120 l/min.
ШИРИНА ОКНА	730 mm	740 mm	1100 mm	1150 mm
ВЫСОТА ОКНА	250 mm	250 mm	250 mm	260 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	m^3/h	m^3/h	m^3/h	m^3/h
РЕГУЛИРОВКА ФРАКЦИИ НА ВЫХОДЕ: 15 mm	6	8	9	10
20 mm	7	9	10,2	11,3
30 mm	9	11	12,7	14
40 mm	11	13	15,1	16,7
50 mm	13	15	17,6	19,3
60 mm	14	16	20	22

Для получения значений в тоннах/ч, умножить перечисленные в таблице данные на удельный вес вашего материала. Эта информация носит чисто указательный характер, рассчитанный по материалам средней прочности.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MB

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛА НА ВЫХОДЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО И ГАРАНТИРОВАНО
даже при износе щек

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ структуры **ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ**

Гидравлическое охлаждение, создаваемое системой **AAA +, ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ЭКСКАВАТОРА**

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА ДРОБИЛКИ
доступные на рынке по отношению к весу рабочей машины.

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
замена масла не требуется

Регулировочные приспособления **СНИЖАЮТ ВИБРАЦИИ** на стреле рабочей машины

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- СНОС СТРОЕНИЙ
- ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
- ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

АКСЕССУАРЫ

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КРЕПЛЕНИЕ

СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ

НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ

ПРОСЕИВАЮЩИЕ КОВШИ

- ПРОСТОТА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
- НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
- МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ПРОСТОТА ТРАНСПОРТИРОВКИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- HARDOX®

МОДЕЛИ

* с тыльной стороны

МОДЕЛЬ	MB-LS170	MB-LS220 S2	MB-S10 S4	MB-S14 S4	MB-S18 S4	MB-S23
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	-	-	≥ 3,5 Ton	≥ 9 < 20 Ton	≥ 20 < 35 Ton	≥ 35 Ton
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК	≥ 6,5 < 11 Ton	≥ 12 < 25 Ton	-	-	-	-
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК	≥ 6,5 < 11 Ton	≥ 12 < 25 Ton	* ≥ 4 < 9 Ton	-	-	-
МАССА	1,35 Ton	2,80 Ton	0,39 Ton	1,10 Ton	2 Ton	3,75 Ton
ВМЕСТИМОСТЬ	1,10 m^3	2,40 m^3	0,32 m^3	1,10 m^3	2,40 m^3	4,30 m^3
ДАВЛЕНИЕ / ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	> 150 bar	> 200 bar	> 130 bar	> 150 bar	> 200 bar	> 320 / < 5 bar
ПОТОК МАСЛА	60 l/min.	120 l/min.	40 l/min.	60 l/min.	120 l/min.	160 l/min.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MB

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ благодаря конической форме, глубине и размеру корзины

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПРОСЕИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ среди оборудования, представленного на рынке, по отношению к весу рабочей машины.

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ структуры

Оснащён **СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ КОРЗИНЫ ОТ ВИБРАЦИЙ**

Оснащён опорными кронштейнами

ЛЕГКОСТЬ И ПРОСТОТА изменения фракции просеивания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
- ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
- КАРЬЕРЫ
- ГОРНЫЕ РАЗРАБОТКИ
- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
- МЕЛКОЕ ПРОСЕИВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

WARANTY CERTIFICATE GOLD24 WARANTY CERTIFICATE

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

SPARE PARTS AVAILABLE 10 YEARS • SPARE PARTS AVAILABLE 10 YEARS •

КРЕПЛЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ

СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ

ДЕФЕРРИЗАТОР

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАРКАСА

НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ

ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ MB

- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
- КОМПАКТНЫЙ И УСТОЙЧИВЫЙ
- ИННОВАЦИОННЫЙ
- БЕСШУМНЫЙ
- HARDOX®

СМЕННЫЕ РОТОРЫ
ЛЕГКО
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКЕ

КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

* ротор в закрытом положении

КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	ТИП ОБРАБОТКИ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ RC	36,5* mm	Дробление гипсокартона, веток и древесины в балках Измельчение древесины, получаемой из деревьев и листвы | Компостирование
КОМПЛЕКТ СМЕСИТЕЛЯ RM	-	Дробление гипсокартона, асфальта, влажного инертного материала | Компостирование Измельчение угля | Аэрация почвы
КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE8/RE16	8,5/16 mm	Просеивание влажной почвы, сухой почвы, влажных инертных материалов в целом | Измельчение древесины, получаемой из деревьев, листвы и угля | Измельчение веток и гипсокартона Компостирование | Аэрация почвы
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ20/RQ50	20/50 mm	Просеивание влажной почвы, сухой почвы, влажных инертных материалов в целом Компостирование | Аэрация почвы

МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	MB-HDS214	MB-HDS314	MB-HDS320	MB-HDS323
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 10 ≤ 20 Ton	≥ 16 ≤ 24 Ton	≥ 18 ≤ 35 Ton
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК/ПОГРУЗЧИК	≥ 5 ≤ 8 Ton	≥ 6 ≤ 10 Ton	≥ 9 ≤ 12 Ton	≥ 10 ≤ 15 Ton
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК	≥ 3,5 Ton	-	-	-
МАССА	0,82 Ton	1,4 Ton	2,1 Ton	2,4 Ton
ВМЕСТИМОСТЬ	0,5 m^3	0,9 m^3	1,35 m^3	1,65 m^3
ДАВЛЕНИЕ	> 200 bar	> 225 bar	> 250 bar	> 250 bar
ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	-	< 5 bar	< 5 bar	< 5 bar
ПОТОК МАСЛА	75 l/min.	100 l/min.	130 l/min.	130 l/min.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MB

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ гарантируют высокую и оптимизированную производительность

БЫСТРОЕ, ЛЕГКОЕ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА СМЕНЫ роторов прямо на стройплощадке, выполняемая оператором оборудования в условиях полной безопасности

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА защиты от ударов для двигателя и передачи

Укомплектовано **ДЕРЖАТЕЛЕМ ВАЛОВ**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ПЕРЕРАБОТКА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
- КОМПОСТИРОВАНИЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ
- МЕЛКОЕ ПРОСЕИВАНИЕ
- ДРОБЛЕНИЕ АСФАЛЬТА

АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

КРЕПЛЕНИЕ

КРЕПЛЕНИЕ

КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РОТОРОВ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ RC

КОМПЛЕКТ СМЕСИТЕЛЯ RM

КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE8/RE16



КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ20/RQ50

ФРЕЗЫ MB

- КОМПАКТНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ
- ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ DIRECT DRIVE TWIN MOTOR SYSTEM
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ И ТОЧНАЯ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
- ВЫСОКИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КПД

СМЕННЫЕ БАРАБАНЫ
ЛЕГКО
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 1 ЧАС

МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	≥ 3,5 < 11 Ton	≥ 6 < 13 Ton	≥ 10 < 22 Ton	≥ 19 < 35 Ton
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИПОГРУЗЧИК	≥ 3,5 Ton	-	-	-
СИЛА РЕЗАНИЯ	19600 N	19600 N	33900 N	40000 N
ОБОРОТЫ В МИНУТУ (МИН/МАКС)	80/120	80/110	60/80	60/80
ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	5000 Nm	5000 Nm	10000 Nm	13200 Nm
ДАВЛЕНИЕ / ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	> 200 / < 4 bar	> 250 / < 4 bar	> 350 / < 4 bar	> 350 / < 4 bar
МАССА	0,3 Ton	0,6 Ton	1 Ton	1,4 Ton
ПОТОК МАСЛА	60 - 120 l/min.	110-180 l/min.	200-300 l/min.	250-350 l/min.
ДИАМЕТР БАРАБАНА	500 mm	500 mm	600 mm	680 mm

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MB

Предоставляются комплекты **БАРАБАНОВ И ЗУБЬЯ** для различных материалов

Оснащается **СИСТЕМОЙ NO TORSION,** которая снижает поперечную нагрузку на стрелу экскаватора

Оснащается **ПРОТИВОИЗНОСНЫМИ ПЛАСТИНАМИ** для защиты центральной части корпуса

Предоставляется приспособление для **СНИЖЕНИЯ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА** в экскаваторе

Оснащается устройством **УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ POWER BOOST**. Усиливает мощность фрезерной головки, когда это необходимо.

ПРИГОДНА ДЛЯ РАБОТЫ В ВОДЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ВЫЕМКА ГРУНТА, ГОРНЫХ ПОРОД, АСФАЛЬТА И ЦЕМЕНТА
- ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
- СНОС СТРОЕНИЙ
- ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
- ПРОФИЛИРОВАНИЕ ДОРОГ И ОБРАБОТКА СТЕН
- ПРОКЛАДКА ТУННЕЛЕЙ И ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ
- КАРЬЕРЫ
- ГОРНЫЕ РАЗРАБОТКИ

АКСЕССУАРЫ

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

WARANTY CERTIFICATE GOLD24 WARANTY CERTIFICATE

КРЕПЛЕНИЕ

КОМПЛЕКТ БАРАБАНОВ



КОМПЛЕКТ ЗУБЬЕВ ДЛЯ ГОРНЫХ ПОРОД ИЛИ АСФАЛЬТА

НАБОР-РАСПЫЛИТЕЛЬ

АКСЕССУАРЫ MB-R500

КОМПЛЕКТ КОЖУХОВ ДЛЯ БАРАБАНОВ

БОКОВОЙ КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

НАБОР ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ ГОЛОВКИ*

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ

POWER TRANSMISSION KIT • POWER TRANSMISSION KIT •

*НЕОБХОДИМА ГИДРОРАЗВОДКА ВРАЩЕНИЯ

ГРЕЙФЕР MB

- ПРОЧНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
- ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
- ИННОВАЦИОННЫЙ
- УПРОЩЕННЫЙ
- БЕЗОПАСНЫЙ
- HARDOX®

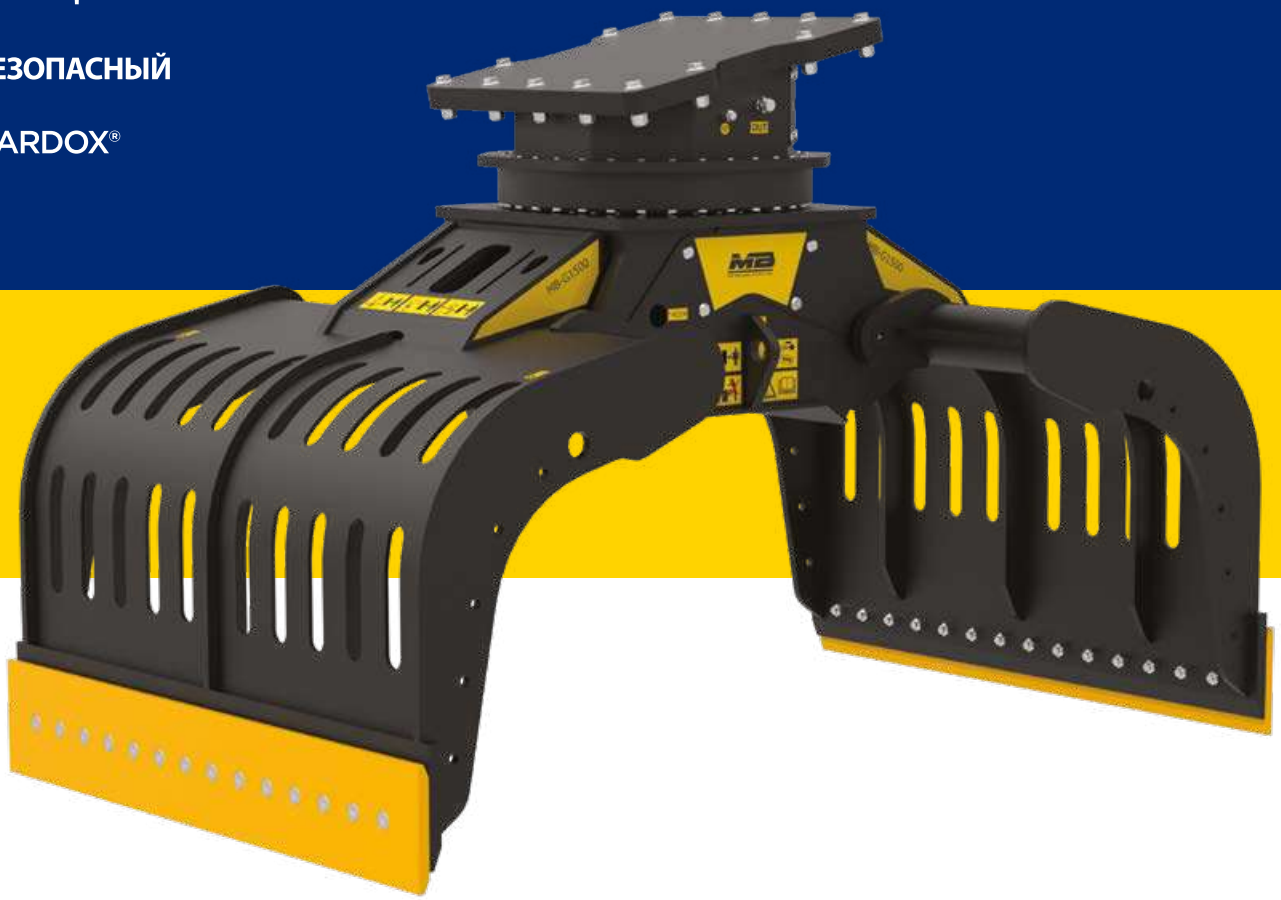

МОДЕЛИ

МОДЕЛЬ	MB-G600 S2	MB-G900 S2	MB-G1200 S2	MB-G1500 S2
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	≥ 6 ≤ 12 Ton	≥ 12 ≤ 18 Ton	≥ 18 ≤ 30 Ton	≥ 20 ≤ 30 Ton
МАССА	0,60 Ton	0,78 Ton	1,60 Ton	2 Ton
ОБЪЕМ (ЗАКРЫТЫЕ ЧЕЛЮСТИ)	0,29 m^3 / 290 L	0,43 m^3 / 430 L	0,71 m^3 / 710 L	1,43 m^3 / 1430 L
ВРАЩЕНИЕ	360°	360°	360°	360°
ПОДАЧА ВРАЩЕНИЯ	15 ÷ 30 l/min.	15 ÷ 30 l/min.	20 ÷ 35 l/min.	20 ÷ 35 l/min.
ДАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	> 160 bar	> 160 bar	> 220 bar	> 220 bar
ДАВЛЕНИЕ (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)	200 ÷ 400 bar	200 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar	300 ÷ 400 bar
ПОТОК МАСЛА (ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ)	25 l/min.	30 l/min.	70 l/min.	70 l/min.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА MB

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оснащается **КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ МОЩНОСТИ**

РЕЖУЩАЯ КРОМКА ЗАМЕНЯЕТСЯ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
быстро и легко

НАКЛОННАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

Оснащается **СИСТЕМОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ НА СТВОРКАХ ОТКРЫТИЯ**

Оснащается **ОПЦИЯМИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- СНОС СТРОЕНИЙ
- ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
- ТОРГОВЫЕ ПОРТЫ И ПРИЧАЛЫ
- КАРЬЕРЫ
- ЦЕНТРЫ ПОВТОРНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

АКСЕССУАРЫ

ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

WARANTY CERTIFICATE GOLD24 WARANTY CERTIFICATE

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

SPARE PARTS AVAILABLE 10 YEARS • SPARE PARTS AVAILABLE 10 YEARS •

КРЕПЛЕНИЕ

*КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НОЖЕЙ

НАБОР КОЖУХОВ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УСИЛИЯ ЗАХВАТА ЧЕЛЮСТЕЙ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА И ОПРОКИДЫВАНИЯ С РЕЗИНОВЫМИ ПРОФИЛЯМИ

*РАСХОД ВРАЩЕНИЯ 40 - 70 л/мин.

БОЛЕЕ 60 ЛЕТ
ОПЫТА РАБОТЫ

ИСПЫТАННОЕ И ГАРАНТИРОВАННОЕ
КАЧЕСТВО

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ПРОДУКЦИЯ И ПАТЕНТЫ

АДРЕСА ООО “СПЕЦКОМПЛЕКТ”

- Склады
- Места таможенного оформление и отправки товара

г. Москва, ул. Южнопортовая 40, владение Д
тел. +7 (499) 505-50-93

г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 12
тел. +7 (812) 648-24-80

г. Сургут, ул. Инженерная. д. 15
тел. +7 (3462) 29-93-93

Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Гвардейская, д. 39а
тел. +7 (347) 200-88-53

Свердловская обл., п. Большой Исток,
ул. Свердлова, д. 42-а
тел. +7 (843) 243-55-13

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, корп.2/4
тел. +7 (383) 247-97-30

г. Самара, ул. Товарная, д. 8
тел. +7 (846) 255-00-53

Калининградская обл., Гурьевский район,
пос. Дорожное, Датский проезд., д. 3
тел. +7(401) 243-00-35

Краснодарский край, хутор Октябрьский,
ул. Подсолнечная. д. 44 (18-й километр Ростовского шоссе)
тел. +7 (861) 205-10-53

г. Казань, Мамадышский тракт, 5-й км,
складской комплекс “Константиновский”
тел. +7 (843) 212-15-13

8 (800) 500-93-53
Звонок по России бесплатный.

sale@skdst.ru

www.skdst.ru

100% MADE in ITALY · HARDOX IN MY BODY · COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001 = · CE · RINA · TÜV · PG · Company Certification = UNI EN ISO 14001:2015 = IN PROGRESS

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право вносить улучшения без предварительного уведомления.