

Коммерческое предложение LONKING CDM307

ООО «Спецтехника» благодарит Вас за проявленный интерес к универсальным мини-погрузчикам LONKING, компания ООО «Спецтехника» - с 01 июня 2015 года является официальным дистрибьютором компании «LONKING HOLDINGS LIMITED» на территории Российской Федерации. Российской Федерации.



LONKING – это специально-разработанная заводом линейка универсальных мини-погрузчиков, которые могут эксплуатироваться в особо тяжелых климатических условиях с температурным диапазоном от -50 С до + 50 С.

Отличительные особенности мини погрузчиков LONKING:

- ❖ В стандартной комплектации джойстиковое управление с механическим сервоприводом
- ❖ Импортная гидравлическая система, включающая: гидромоторы POCLAIN(Европа), гидронасос SAUER DANFOSS (США/Европа), гидрораспределитель HUSCO(Германия/КНР), рукава высокого давления MANULLI (Италия)
- ❖ Кабина оборудована отопителем, дополнительной шума/теплоизоляцией
- ❖ Все масла и жидкости, используемые в погрузчиках приспособлены к суровым климатическим условиям России
- ❖ Имеется электронный стояночный тормоз
- ❖ Интегрирована система аварийного отключения гидравлики
- ❖ Интегрирована система защиты от перегруза
- ❖

Универсальный мини-погрузчик LONKING (КНР)

Спецификация RUS (Для стран с холодными климатическими условиями)

Двигатель мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Надежный и экономичный 4-х цилиндровый дизельный двигатель производства Xinchai модель A498, изготавливаемый по лицензии Perkins(США), объемом от 2,5 л. с жидкостным охлаждением, мощностью от 36,8 кВт. (50 л.с.) до 68 кВт. (93 л.с.), Под заказ возможна поставка мини погрузчиков Lonking с оригинальным двигателем KUBOTA (Япония). В стандартной комплектации машины существует многоступенчатая система фильтрации топлива. АКБ увеличенной емкости. ТНВД роторного типа, что позволяет «кушать» солярку практически любого качества, что в наших условиях несомненный плюс. Уровень токсичность отработанных газов соответствует приводимым ниже нормативным положениям.



Согласно европейским требованиям, запуск двигателя возможна даже при -50°C . Во-первых, свечи накаливания с таймером для уверенного пуска в холодный период, они включается на 30 секунд при повороте ключа зажигания в обратную сторону. Во-вторых, есть возможность установки электрического предпускового подогревателя от 220V, так и автономного предпускового подогревателя типа Webasto. Доступ к двигателю простой – откидывается верхняя крышка, компоновка просторная, все под рукой.

Для улучшения доступа ко всем узлам и агрегатам можно приподнять кабину, открутив один фиксирующий болт.



Гидравлическая система мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

– это основная часть универсальных мини-погрузчиков, от которой напрямую зависит производительность. Гидравлический поток 74 л/мин. для моделей CDM307/308 и 91 л/мин. для CDM312. Давление 21 мПа. Емкость гидробака 65 л. Под заказ возможна поставка мини погрузчиков Lonking с усиленным гидротоком в 135 л/мин (High Flow)

Мини-погрузчики Lonking оборудуются импортными узлами и агрегатами:

Гидронасосы – Sauer Danfoss (Европа); Рабочий гидрораспределитель – HUSCO (Германия/КНР); Гидромоторы Poclain (США); Рукава высокого давления MANULLI (Италия); Шестеренчатые насосы – Permco от Sauer (Германия/США)



Система привода мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Круговая замкнутая статическая гидравлическая система. Вращение на колеса передается посредством гидромоторов, которые соединены с колесами цепной передачей. Цепной привод обеспечивает максимальную тяговую мощь погрузчиков. Шины устанавливаемые на погрузчик выполнены из износостойкого материала.



Управление и интерьер мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Защитная кабина ROPS&FOPS выполнена согласно международным стандартам безопасности, обеспечивает максимальный уровень комфорта и защиты для оператора от падения груза сверху и опрокидывания.



Высокая степень остекления кабины обеспечивают хороший обзор рабочей зоны, а зеркала заднего вида дают возможность обозревать пространство позади машины, дает максимально возможную безопасность при выполнении работ. Высококласная шумо и вибро изоляция двигателя резко снижает утомляемость оператора, позволяя с легкостью

работать сверх нормы. В кабине установлено удобное эргономическое регулируемое сиденье с ремнем безопасности, позволяющее работать на погрузчике длительное время.



Из кабины осуществляется контроль над всеми жизненно важными функциями мини-погрузчика, такими, как температура охлаждающей жидкости двигателя, давлением масла двигателя и температура гидравлического масла. Присутствует фонарь освещения кабины, бардачок для мелких инструментов и предметов, прикуриватель.



Мини-погрузчики Lonking управляются двумя джойстиками связанных с гидрораспределителем посредством сервопривода. Например, правый поворот – это отклонение левого джойстика вперед, а правого назад. Двигаться вперед/назад можно наклонив оба джойстика также вперед/назад.



Газ регулируется с помощью ножной педали (1), но точнее дозировка газа ручным рычагом (2) (находится справа от оператора). Управление простое и интуитивно понятное. Правый джойстик управляет опусканием/поднятием стрелы с ковшом. Левый джойстик изменяет наклон ковша: захватить грунт или высыпать его. На правом джойстике кнопка сигнала. Если оператор встает с кресла, то срабатывает «датчик безопасности», отключающий джойстики. Пока оператор не сядет в кресло, никаких действий не последует даже при работающем двигателе.

Мини-погрузчики Lonking оснащены герметичной закрытой кабиной. Кабина оборудована отопителем и кондиционером (доп. опция для моделей CDM307/308), что делает работу оператора комфортной, как в холодное время года, так и в жаркие дни лета.

Подъемная рама мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Подъемная мачта выполнена из специального профиля, который обеспечивает отличный обзор. Устройство крепления навесного оборудования выполнено в быстросъемном исполнении SSL. Это позволяет менять одно навесное оборудование на другое за считанные минуты, и не требует физических усилий.



Для увеличения проходимости возможно дооборудование погрузчика [накидными гусеницами](#), а благодаря наличию дополнительных гидрочерпачей возможно использование любого [навесного оборудования](#): [ковш](#), [вилы](#), [мини-экскаватор](#), [щетка подметальная](#), [бетоносмеситель](#), [фреза](#), [гидробур](#), [гидромолот](#), [отвал](#), [снегоочиститель](#), [траншекопатель](#) и много другое.

Установлены системы автоматического выравнивания ковша, система защиты от перегрузки, система аварийного отключения гидравлики




Тем самым по своей расширенной функциональности мини-погрузчики Lonking способны сравниться с целым парком коммунальной техники. Необходимо лишь выбрать соответствующее навесное оборудование. Максимальная высота выгрузки 3060 мм., позволяет использовать Мини погрузчики Lonking для загрузки самосвалов при любой работе.

Технически характеристики Lonking CDM307:

Технический параметр		Модель	CDM307
Номинальная грузоподъемность		кг	800
Нагрузка опрокидывания		кг	1740
Эксплуатационная масса		кг	2800
Размер шин			10,0-16,5
Управление			Джойстиковое (сервопривод)
Объем топливного бака		л	83
Двигатель	Модель		XINCHAI A498BT1-175(лиц. Perkins (США/КНР))
	Выходная мощность	кВт(л.с.)	36,7 (49,9)
	Номин. мощность	Об/мин	2500
	Охлаждение	тип	Водяное
Гидравлическая система	Гидравлич. поток	л/мин	74
	Давление	МПа	21
	Емкость гидробака	л	65
A	Максимальная рабочая высота	мм	3850
B	Высота до шарнира соединения ковша	мм	3030
C	Высота верхней части кабины	мм	2000
D	Макс.высота при выров.ковше	мм	2730
E	Длина без ковша	мм	2420
F	Длина с ковшом	мм	3340
G	Угол выгрузки	град	39°
H	Высота выгрузки по нижней кромке ковша	мм	2360
J	Дальность выгрузки	мм	790
K	Передний угол наклона ковша	град	28°
L	Угол возврата ковша на макс. высоте	град	94°
M	Колесная база	мм	1050
Q	Максимальный угол преодолеваемого наклона	град	27°
P	Дорожный просвет	мм	210
R	Радиус разворота по передним шинам	мм	1200
S	Радиус разворота по краю ковша	мм	2050
T	Радиус разворота задний	мм	1520
V	Межцентровое расстояние между двумя колесами	мм	1240
W	Ширина по краю ковша	мм	1840
	Объем ковша геометрический	м ³	0,45
Цена с НДС** и утилизационным сбором*		руб	1 970 000,00
Срок поставки			В наличии

Комплектация:

- Безопасная и обзорная кабина ROPS/POPS
- Система автоматического выравнивания ковша
- Освещение внутри кабины
- Электронная информативная панель
- Проблесковый маячок
- Зуммер (звуковой сигнал) заднего хода
- Удобное сиденье с рамой безопасности
- Ручной и ножной акселератор
- Стояночный тормоз
- Отопитель салона
- Рабочее наружное освещение спереди и сзади
- Стандартный ковш
- Джойстиковое управление с сервоприводом
- Система аварийного отключения гидравлики
- Система защиты от перегрузки
- Вспомогательные гидравлические быстросъемные соединения
- Быстросъемная система смены навесного оборудования SSL
- Рукава высокого давления MANULLI (Италия)
- Высокопроизводительный двигатель Xinchai(КНР) выполненный по лицензии Perkins (США-КНР) либо KUBOTA (Япония)
- Пневматические износостойкие шины ARMOUR RG400

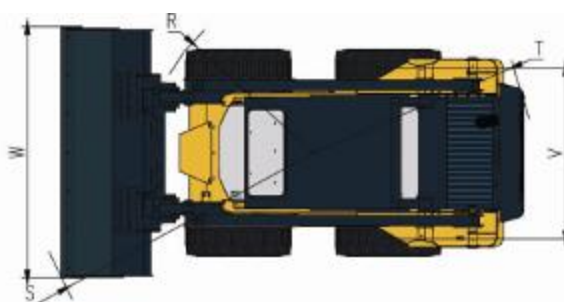

* Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 года №81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и прицепов к ним»: <http://government.ru/docs/21715>

** Предложение действует до 31.07.2020 г. при курсе не более 72 рублей по отношению к доллару США

Мини-погрузчики LONKING в лизинг без переплат

Мини-погрузчики LONKING от 1 910 000 ₽

- Переплата 0%
- Экономия на налогах: от 642 732 ₽
- Срок лизинга 12 месяцев
- Цена с учётом экономии: от 1 285 465 ₽



Гарантия и сервис мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

На все новые универсальные мини-погрузчики **LONKING**, приобретенные у ООО ТД «МироМакс», предоставляется **гарантия 3 года или 3000 м/ч**, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантия предоставляется при условии заключения договора на сервисное обслуживание. Без заключения договора на обслуживание гарантия 12 месяцев или 2000 м/ч.

Мы гарантируем профессиональное и оперативное сервисное постпродажное обслуживание Ваших универсальных мини-погрузчиков LONKING на всей территории РФ от Калининграда до Южно-Сахалинска.



Запасные части на мини-погрузчики Lonking CDM307/308/312

Мы располагаем собственным складом запасных частей, насчитывающий более 3500 позиций и общей стоимостью 13 500 000 руб.



Доставка мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Партнерские отношения с крупными транспортными компаниями позволят нам быстро доставить ваш заказ в любую точку России. Четко соблюдаем нормы и правила безопасного перемещения. Все погрузчики проходят тщательную подготовку перед отправкой.





LONKING GROUP SHANGHAI MACHINERY входит в состав LONKING HOLDINGS LIMITED и включает в себя компании:

- LONKING (SHANGHAI) MACHINERY CO., LTD; — производство фронтальных погрузчиков
- LONKING (SHANGHAI) ROAD CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD; — производство катков
- LONKING (SHANGHAI) EXCAVATOR CO., LTD; — производство экскаваторов
- LONKING (SHANGHAI) FORKLIFT CO., LTD; — производство вилочных погрузчиков.

Основанное в 1993 году предприятие LONKING HOLDINGS LIMITED («LONKING») является одним из крупнейших машиностроительных производителей Китая. Обладает 19 дочерними компаниями и 4 производственными базами, расположенными в провинции Фуцзянь, городе Шанхай, провинциях Цзянси и Хэнань, охватывая площадь — 3 млн. м². «LONKING» производит колесные погрузчики, экскаваторы, дорожные катки, автогрейдеры и погрузчики. Кроме того компания разрабатывает и производит такие важные компоненты, как коробки передач, гидротрансформаторы, оси, гидравлические компоненты, приводные валы и др. В 2010 году, заняв первое место в отрасли, компания продала 41 000 колесных погрузчиков — это 20% внутреннего рынка.



ООО «Спецтехника» - с 01 июня 2015 года является официальным дистрибьютором компании «LONKING HOLDINGS LIMITED» на территории Российской Федерации.

ООО ТД «МироМакс» является официальным дилером компании ООО «Спецтехника»





ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Руководитель отдела продаж

+7 (987) 605-55-35

+7 (347) 266-46-04

nik-psufa@mail.ru

★ Специальная комплектация для России: утепленная кабина, мощная печка, усиленная РВД, утопленная трансмиссия, усиленное сочленение.

★ Официальные представители завода Lonking, реализуем новые погрузчики напрямую с завода производителя, без посредников, на это имеются все необходимые сертификаты и разрешения.

★ Техника прошла предпродажную подготовку и готова к отправке в любой регион России.

★ Гарантия 3 года.

В любое удобное для Вас время мы готовы встретиться с Вами, обсудить условия сотрудничества, ответить на интересующие вопросы, передать информационные и прочие материалы.

ООО «СпецТехника», ИНН 0245956763, КПП 024501001
Юридический адрес: 450570, РБ, Уфимский район, с. Жуково, ул. Целинная, дом 31
Фактический адрес: 450078, РБ, г. Уфа, ул. пр. Салавата Юлаева 36, офис 5.
р/с 40702810625300001081, в Приволжском филиале ПАО РОСБАНК г. Уфа
к/с 30101810400000000747, БИК 042202747



E-mail:

nik-psufa@mail.ru

info@mmaks.ru

Сайт:

<https://mmaks.ru/>

Звоните нам по телефонам:

8(347)266-46-04,

8(987)605-55-35