

Коммерческое предложение LONKING CDM308

ООО «Спецтехника» благодарит Вас за проявленный интерес к универсальным мини-погрузчикам LONKING, а так же компании ООО «Спецтехника» - с 01 июня 2015 года официальному дистрибьютору компании «LONKING HOLDINGS LIMITED» на территории Российской Федерации.



LONKING – это специально-разработанная заводом линейка универсальных мини-погрузчиков, которые могут эксплуатироваться в особо тяжелых климатических условиях с температурным диапазоном от -50 С до + 50 С.

Отличительные особенности мини погрузчиков LONKING:

- ❖ В стандартной комплектации джойстиковое управление с механическим сервоприводом
- ❖ Импортная гидравлическая система, включающая: гидромоторы POCLAIN(Европа), гидронасос SAUER DANFOSS (США/Европа), гидрораспределитель HUSCO(Германия/КНР), рукава высокого давления MANULLI (Италия)
- ❖ Кабина оборудована отопителем, дополнительной шума/теплоизоляцией
- ❖ Все масла и жидкости, используемые в погрузчиках приспособлены к суровым климатическим условиям России
- ❖ Имеется электронный стояночный тормоз
- ❖ Интегрирована система аварийного отключения гидравлики
- ❖ Интегрирована система защиты от перегруза

Универсальный мини-погрузчик LONKING (КНР)

Спецификация RUS (Для стран с холодными климатическими условиями)

Двигатель мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Надежный и экономичный 4-х цилиндровый дизельный двигатель производства Xinchai модель A498, изготавливаемый по лицензии Perkins(США), объемом от 2,5 л. с жидкостным охлаждением, мощностью от 36,8 кВт. (50 л.с.) до 68 кВт. (93 л.с.), Под заказ возможна поставка мини погрузчиков Lonking с оригинальным двигателем KUBOTA (Япония). В стандартной комплектации машины существует многоступенчатая система фильтрации топлива. АКБ увеличенной емкости. ТНВД роторного типа, что позволяет «кушать» солярку практически любого качества, что в наших условиях несомненный плюс. Уровень токсичность отработанных газов соответствует приводимым ниже нормативным положениям.



Согласно европейским требованиям, запуск двигателя возможна даже при -50°C . Во-первых, свечи накаливания с таймером для уверенного пуска в холодный период, они включается на 30 секунд при повороте ключа зажигания в обратную сторону. Во-вторых, есть возможность установки электрического предпускового подогревателя от 220V, так и автономного предпускового подогревателя типа Webasto. Доступ к двигателю простой – откидывается верхняя крышка, компоновка просторная, все под рукой.

Для улучшения доступа ко всем узлам и агрегатам можно приподнять кабину, открутив один фиксирующий болт.



Гидравлическая система мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

– это основная часть универсальных мини-погрузчиков, от которой напрямую зависит производительность. Гидравлический поток 74 л/мин. для моделей CDM307/308 и 91 л/мин. для CDM312. Давление 21 мПа. Емкость гидробака 65 л. Под заказ возможна поставка мини погрузчиков Lonking с усиленным гидротоком в 135 л/мин (High Flow)

Мини-погрузчики Lonking оборудуются импортными узлами и агрегатами:

Гидронасосы – Sauer Danfoss (Европа); Рабочий гидрораспределитель – HUSCO (Германия/КНР); Гидромоторы Poclain (США); Рукава высокого давления MANULLI (Италия); Шестеренчатые насосы – Permco от Sauer (Германия/США)




Система привода мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Круговая замкнутая статическая гидравлическая система. Вращение на колеса передается посредством гидромоторов, которые соединены с колесами цепной передачей. Цепной привод обеспечивает максимальную тяговую мощность погрузчиков. Шины устанавливаемые на погрузчик выполнены из износостойкого материала.



Управление и интерьер мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Защитная кабина ROPS&FOPS выполнена согласно международным стандартам безопасности, обеспечивает максимальный уровень комфорта и защиты для оператора от падения груза сверху и опрокидывания.

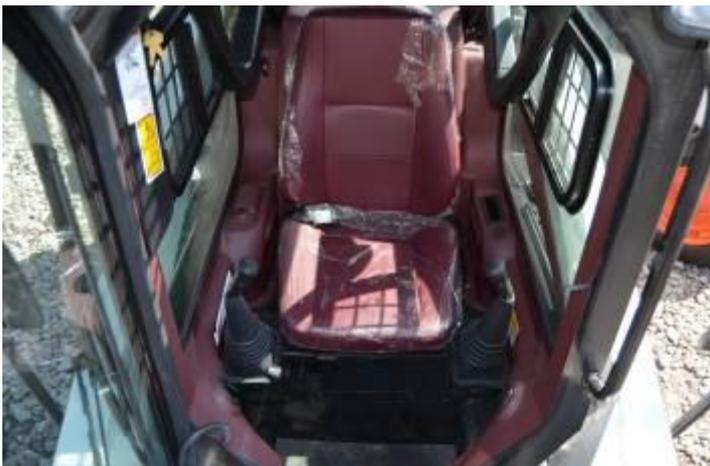


Высокая степень остекления кабины обеспечивают хороший обзор рабочей зоны, а зеркала заднего вида дают возможность обозревать пространство позади машины, дает максимально возможную безопасность при выполнении работ. Высококласная шумо и вибро изоляция двигателя резко снижает утомляемость оператора, позволяя с легкостью

работать сверх нормы. В кабине установлено удобное эргономическое регулируемое сиденье с ремнем безопасности, позволяющее работать на погрузчике длительное время.



Из кабины осуществляется контроль над всеми жизненно важными функциями мини-погрузчика, такими, как температура охлаждающей жидкости двигателя, давлением масла двигателя и температура гидравлического масла. Присутствует фонарь освещения кабины, бардачок для мелких инструментов и предметов, прикуриватель.

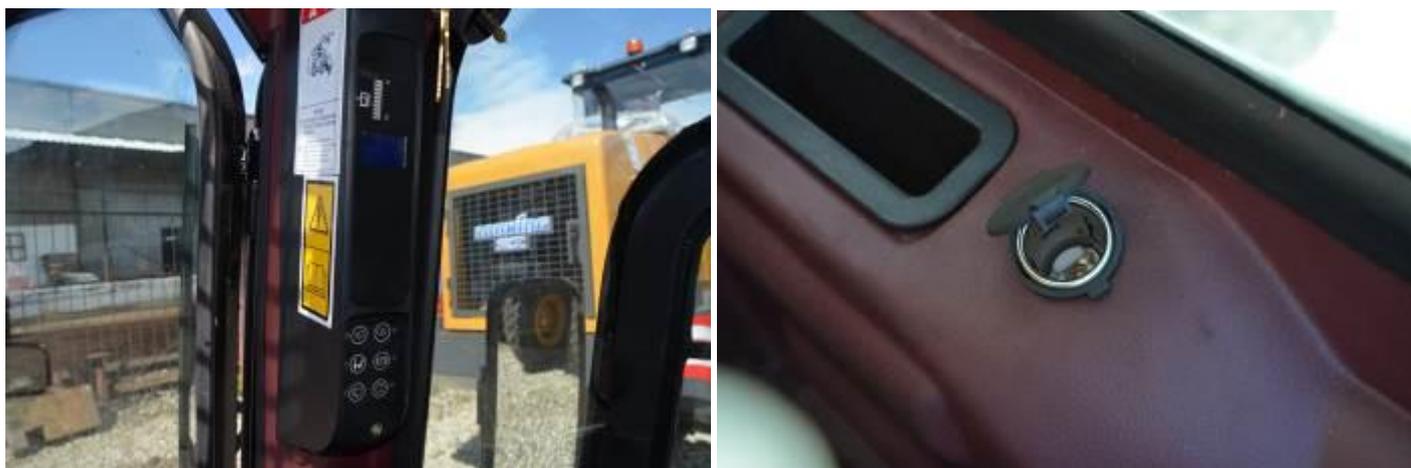

Мини-погрузчики Lonking управляются двумя джойстиком связанными с гидрораспределителем посредством сервопривода. Например, правый поворот – это отклонение левого джойстика вперед, а правого назад. Двигаться вперед/назад можно наклонив оба джойстика также вперед/назад.



Газ регулируется с помощью ножной педали (1), но точнее дозировка газа ручным рычагом (2) (находится справа от оператора). Управление простое и интуитивно понятное. Правый джойстик управляет опусканием/поднятием стрелы с ковшом. Левый джойстик изменяет наклон ковша: захватить грунт или высыпать его. На правом джойстике кнопка сигнала. Если оператор встает с кресла, то срабатывает «датчик безопасности», отключающий джойстики. Пока оператор не сядет в кресло, никаких действий не последует даже при работающем двигателе.

Мини-погрузчики Lonking оснащены герметичной закрытой кабиной. Кабина оборудована отопителем и кондиционером (доп. опция для моделей CDM307/308), что делает работу оператора комфортной, как в холодное время года, так и в жаркие дни лета.

Подъемная рама мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Подъемная мачта выполнена из специального профиля, который обеспечивает отличный обзор. Устройство крепления навесного оборудования выполнено в быстросъемном исполнении SSL. Это позволяет менять одно навесное оборудование на другое за считанные минуты, и не требует физических усилий.



Для увеличения проходимости возможно дооборудование погрузчика [накидными гусеницами](#), а благодаря наличию дополнительных гидролиний возможно использование любого [навесного оборудования](#): [ковш](#), [вилы](#), [мини-экскаватор](#), [щетка подметальная](#), [бетоносмеситель](#), [фреза](#), [гидробур](#), [гидромолот](#), [отвал](#), [снегоочиститель](#), [траншекопатель](#) и много другое.

Установлены системы автоматического выравнивания ковша, система защиты от перегрузки, система аварийного отключения гидравлики




Тем самым по своей расширенной функциональности мини-погрузчики Lonking способны сравниться с целым парком коммунальной техники. Необходимо лишь выбрать соответствующее навесное оборудование. Максимальная высота выгрузки 3065 мм., позволяет использовать Мини погрузчики Lonking для загрузки самосвалов при любой работе.

Технические характеристики Lonking CDM308(NEW):

Технический параметр		Модель	CDM308 NEW
Номинальная грузоподъемность		кг	900
Нагрузка опрокидывания		кг	1820
Эксплуатационная масса		кг	3020
Размер шин			12,0-16,5
Управление			Джойстиковое (сервопривод)
Объем топливного бака		л	88
Двигатель	Модель		XINCHAI A498BT1-75A лиц. Perkins США/КНР
	Выходная мощность	кВт(л.с.)	36.7 (49.9)
	Номин. мощность	Об/мин	2500
	Охлаждение	тип	Водяное
Гидравлическая система	Гидравлич. поток	л/мин	82
	Давление	МПа	21
	Емкость гидробака	л	65
A	Максимальная рабочая высота	мм	3865
B	Высота до шарнира соединения ковша	мм	3065
C	Высота верхней части кабины	мм	2035
D	Макс.высота при выров.ковше	мм	2865
E	Длина без ковша	мм	2530
F	Длина с ковшом	мм	3350
G	Угол выгрузки	град	40°
H	Высота выгрузки по нижней кромке ковша	мм	2375
J	Дальность выгрузки	мм	610
K	Передний угол наклона ковша	град	29°
L	Угол возврата ковша на макс. высоте	град	96°
M	Колесная база	мм	1080
Q	Максимальный угол преодолеваемого наклона	град	27°
P	Дорожный просвет	мм	210
R	Радиус разворота по передним шинам	мм	1180
S	Радиус разворота по краю ковша	мм	2050
T	Радиус разворота задний	мм	1580
V	Межцентровое расстояние между двумя колесами	мм	1280
W	Ширина по краю ковша	мм	1820
	Объем ковша геометрический	м ³	0,48
Цена с НДС** и утилизационным сбором*		руб	2 150 000,00
Срок поставки		В наличии	

Комплектация:

- Безопасная и обзорная кабина ROPS/POPS
- Система автоматического выравнивания ковша
- Освещение внутри кабины
- Электронная информативная панель
- Проблесковый маячок
- Зуммер (звуковой сигнал) заднего хода
- Удобное сиденье с рамой безопасности
- Ручной и ножной акселератор
- Стояночный тормоз
- Отопитель салона
- Рабочее наружное освещение спереди и сзади
- Стандартный ковш
- Джойстиковое управление с сервоприводом
- Система аварийного отключения гидравлики
- Система защиты от перегрузки
- Вспомогательные гидравлические быстроразъемные соединения
- Быстроразъемная система смены навесного оборудования SSL
- Рукава высокого давления MANULLI (Италия)
- Высокопроизводительный двигатель Xinchai(КНР) выполненный по лицензии Perkins (США-КНР)/ либо KUBOTA (Япония)
- Пневматические износостойкие шины ARMOUR RG400

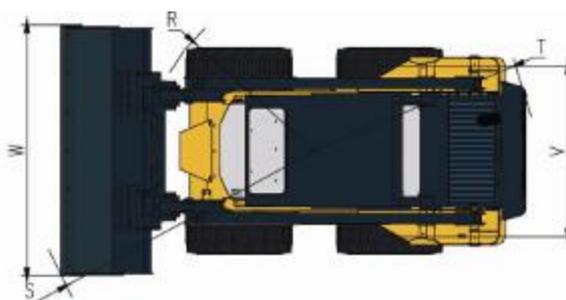

* Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2016 года №81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и прицепов к ним»: <http://government.ru/docs/21715>

** Предложение действует до 31.07.20 г при курсе не более 72 рублей по отношению к доллару США

Мини-погрузчики LONKING в лизинг без переплат

Мини-погрузчики LONKING от 1 910 000 ₹

- Переплата 0%
- Экономия на налогах: от 642 732 ₹
- Срок лизинга 12 месяцев
- Цена с учётом экономии: от 1 285 465 ₹



Гарантия и сервис мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

На все новые универсальные мини-погрузчики **LONKING**, приобретенные у ООО ТД «МироМакс», предоставляется **гарантия 3 года или 3000 м/ч**, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантия предоставляется при условии заключения договора на сервисное обслуживание. Без заключения договора на обслуживание гарантия 12 месяцев или 2000 м/ч.

Мы гарантируем профессиональное и оперативное сервисное постпродажное обслуживание Ваших универсальных мини-погрузчиков **LONKING** на всей территории РФ от Калининграда до Южно-Сахалинска.



Запасные части на мини-погрузчики Lonking CDM307/308/312

Мы располагаем собственным складом запасных частей, насчитывающий более 3500 позиций и общей стоимостью 13 500 000 руб.



Доставка мини-погрузчиков Lonking CDM307/308/312

Партнерские отношения с крупными транспортными компаниями позволят нам быстро доставить ваш заказ в любую точку России. Четко соблюдаем нормы и правила безопасного перемещения. Все погрузчики проходят тщательную подготовку перед отправкой.





LONKING GROUP SHANGHAI MACHINERY входит в состав LONKING HOLDINGS LIMITED и включает в себя компании:

- LONKING (SHANGHAI) MACHINERY CO., LTD; — производство фронтальных погрузчиков
- LONKING (SHANGHAI) ROAD CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD; — производство катков
- LONKING (SHANGHAI) EXCAVATOR CO., LTD; — производство экскаваторов
- LONKING (SHANGHAI) FORKLIFT CO., LTD; — производство вилочных погрузчиков.

Основанное в 1993 году предприятие LONKING HOLDINGS LIMITED («LONKING») является одним из крупнейших машиностроительных производителей Китая. Обладает 19 дочерними компаниями и 4 производственными базами, расположенными в провинции Фуцзянь, городе Шанхай, провинциях Цзянси и Хэнань, охватывая площадь — 3 млн. м². «LONKING» производит колесные погрузчики, экскаваторы, дорожные катки, автогрейдеры и погрузчики. Кроме того компания разрабатывает и производит такие важные компоненты, как коробки передач, гидротрансформаторы, оси, гидравлические компоненты, приводные валы и др. В 2010 году, заняв первое место в отрасли, компания продала 41 000 колесных погрузчиков — это 20% внутреннего рынка.



ООО «Спецтехника» - с 01 июня 2015 года является официальным дистрибьютором компании «LONKING HOLDINGS LIMITED» на территории Российской Федерации.

ООО ТД «МироМакс» является официальным дилером компании ООО «Спецтехника»





ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

Курило Никита Анатольевич
Руководитель отдела продаж

+7 (987) 605-55-35

+7 (347) 266-46-04

nik-psufa@mail.ru

★ Специальная комплектация для России: утепленная кабина, мощная печка, усиленная РВД, утопленная трансмиссия, усиленное сочленение.

★ Официальные представители завода Lonking, реализуем новые погрузчики напрямую с завода производителя, без посредников, на это имеются все необходимые сертификаты и разрешения.

★ Техника прошла предпродажную подготовку и готова к отправке в любой регион России.

★ Гарантия 3 года.

В любое удобное для Вас время мы готовы встретиться с Вами, обсудить условия сотрудничества, ответить на интересующие вопросы, передать информационные и прочие материалы.

**ООО «СпецТехника», ИНН
0245956763, КПП 024501001**
Юридический адрес: 450570, РБ,
Уфимский район, с. Жуково, ул.
Целинная, дом 31
Фактический адрес: 450078, РБ,
г. Уфа, ул. пр. Салавата Юлаева
36, офис 5.
р/с 40702810625300001081, в
Приволжском филиале ПАО
РОСБАНК г. Уфа
к/с 30101810400000000747, БИК
042202747



E-mail:

nik-psufa@mail.ru

info@mmaks.ru

Сайт:

<https://mmaks.ru/>

Звоните нам по телефонам:

8(347)266-46-04,

8(987)605-55-35