




Quality made!

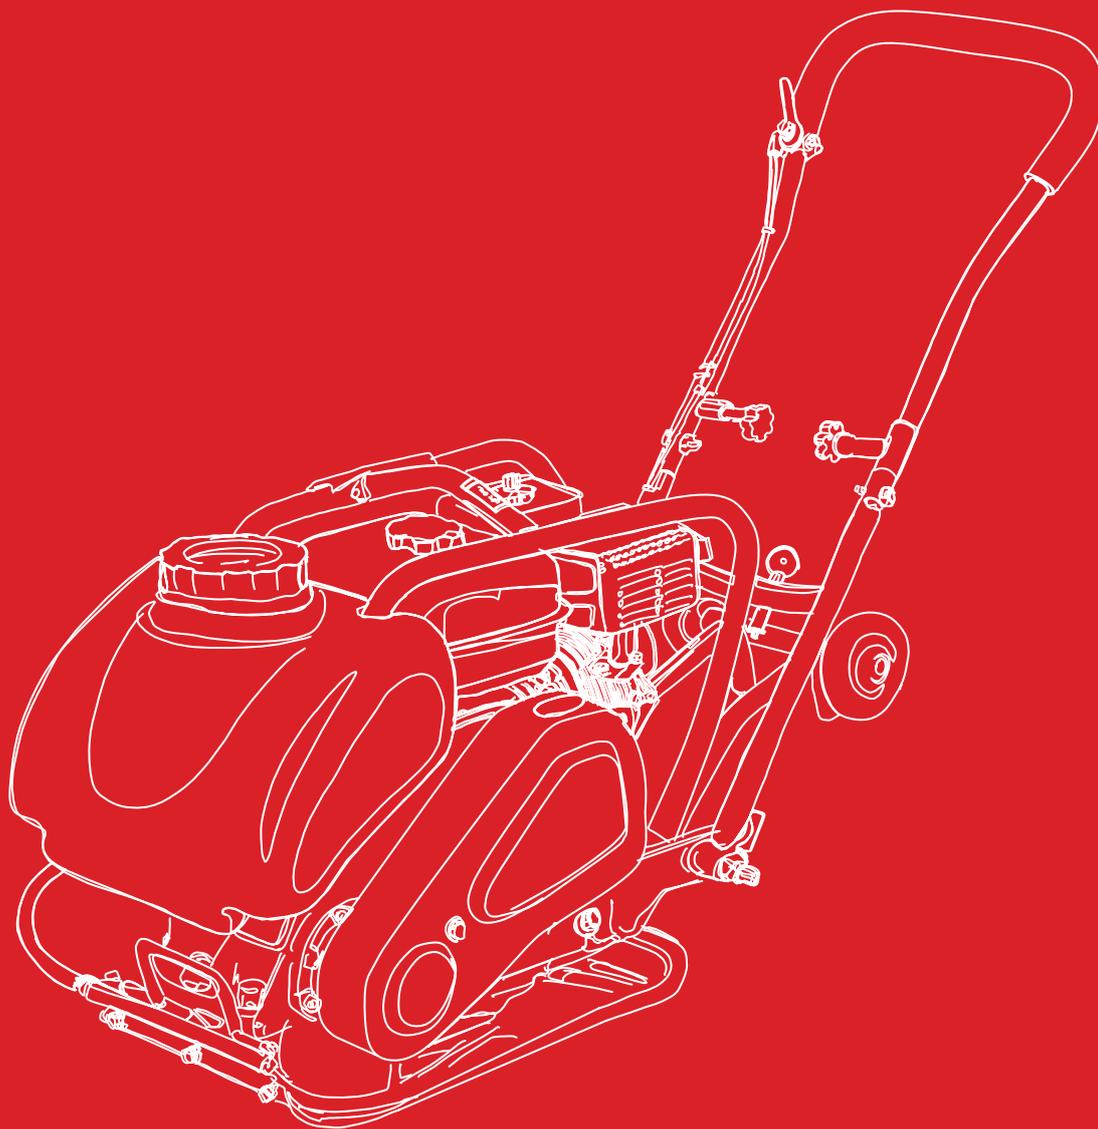

## Малая механизация

- виброплиты
- вибротрамбовки
- швонарезчики
- виброрейки
- затирочные машины

## Поступательные виброплиты для грунта и асфальта



Бюджетная серия виброплит Impulse весом от 52 до 98 кг – это виброплиты, которые включают в свою конструкцию все последние тенденции строительного рынка. Данные модели - одни из самых востребованных в своих весовых категориях на строительном рынке России. Установленные на них бытовые бензиновые 4-тактные китайские двигатели LONCIN и профессиональные японские двигатели HONDA в сочетании с надежными редукторами отличаются высокой мощностью, превосходной эффективностью уплотнения и хорошей скоростью. Они способны повысить производительность работ.

Все модели виброплит укомплектованы транспортными колесами, складными ручками и регулятором оборотов двигателя, который вынесен на ручку оператора, а виброплиты для асфальта - еще и водяными бачками.

### Применение

- Уплотнение сыпучего материала небольшой и средней толщины
- Мощное брусчаткой
- Ремонтные работы по обслуживанию дорог, подъездных путей, тротуаров и стоянок
- Небольшие работы с асфальтом - ямочный ремонт подъездных путей, пешеходных дорожек и стоянок

### Особенности

- Складная ручка для удобства транспортировки и хранения
- Открытая конструкция основания плиты обеспечивает её высокую самоочистку
- Встроенные колёса для лёгкой транспортировки
- Защитный кожух приводного ремня предотвращает попадание песка и почвы, увеличивая его ресурс
- Высокопрочные амортизаторы снижают вибрацию
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой для удобства оператора
- Защитная рама над двигателем для предотвращения повреждений
- Специальный упор для поднятия виброплиты краном
- Бак для воды с большой заливной горловиной
- Закруглённая конструкция основания плиты для лёгкого доступа к углам
- Основание плит изготовлено из ковкого чугуна

### Преимущества

- Невысокая цена
- Широкий модельный ряд
- Низкие эксплуатационные расходы
- Большой рынок запчастей по всей России

## Поступательные виброплиты серии «Эконом»



Модель	Impulse VP50L	Impulse VP60L	Impulse VP60TL	Impulse VP80TL	Impulse VP80TL+	Impulse VP80TL++	Impulse VP120L	
Масса, кг	52	65	70	80	80	95	98	
Частота, Гц (об/мин)	87 (5210)	82 (4900)	82 (4900)	83 (4930)	83 (4930)	83 (4930)	84 (5010)	
Центробежная сила, кН	8,5	12	12	14	14	14	18	
Скорость, м/мин	15	20	20	21	21	21	20	
Система орошения, л			12	12	12	12		
Ширина основания, мм	300	370	370	500	500	500	450	
Длина основания, мм	430	510	510	520	520	520	610	
Тип основания	сварное	сварное	сварное	сварное	литое	литое	сварное	
Модель двигателя	Loncin G154F	Loncin G200F	Loncin G200F	Loncin G200F	Loncin G200F	Loncin G200F	Loncin G200F	
Номинальная мощность, л/с (кВт)	3 (2,2)	6,5 (4,8)	6,5 (4,8)	6,5 (4,8)	6,5 (4,8)	6,5 (4,8)	6,5 (4,8)	
Габаритные размеры:	В рабочем положении, мм	860x350x920	1020x370x910	1020x370x910	1100x500x920	1100x500x920	950x500x920	1030x450x970
	В транспортном положении, мм	700x350x500	700x370x560	700x370x560	780x500x550	780x500x550	680x500x560	610x450x670
	Упаковки, мм	710x420x550	810x410x640	810x410x640	820x520x610	820x520x610	720x530x630	840x520x670

### Двигатель Loncin



### Транспортные колеса



### Складная ручка



### Регулятор оборотов



## Поступательные виброплиты серии «Бизнес»



Модель	Impulse VP60TH+	Impulse VP80TH	Impulse VP80TH+	Impulse VP80TH++	Impulse VP120H	
Масса, кг	70	80	80	95	98	
Частота, Гц (об/мин)	82 (4900)	83 (4930)	83 (4930)	83 (4930)	84 (5010)	
Центробежная сила, кН	12	14	14	14	18	
Скорость, м/мин	20	21	21	21	20	
Система орошения, л	12	12	12	12		
Ширина основания, мм	370	500	500	500	450	
Длина основания, мм	510	520	520	520	610	
Тип основания	литое	сварное	литое	литое	сварное	
Модель двигателя	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	
Номинальная мощность, л/с (кВт)	5,5 (4)	5,5 (4)	5,5 (4)	5,5 (4)	5,5 (4)	
Габаритные размеры:	В рабочем положении, мм	1020x370x910	1100x500x920	1100x500x920	950x500x920	1030x450x970
	В транспортном положении, мм	700x370x560	780x500x550	780x500x550	680x500x560	610x450x670
	Упаковки, мм	810x410x640	820x520x610	820x520x610	720x530x630	840x520x670

Двигатель Honda



Транспортные колеса



Бак для воды



Чугунное основание



## Поступательные виброплиты серии «Профи»



Модель	Impulse VP65TH	Impulse VP65TL	Impulse VP85TH	Impulse VP85TL
Масса, кг	70	70	82	82
Частота, Гц (об/мин)	82 (4900)	82 (4900)	82 (4900)	82 (4900)
Центробежная сила, кН	13	13	15	15
Скорость, м/мин	20	20	20	20
Система орошения, л	12	12	12	12
Ширина основания, мм	370	370	420	420
Длина основания, мм	530	530	620	620
Тип основания	высокопрочное стальное			
Модель двигателя	Honda GX160	Loncin G200F	Honda GX160	Loncin G200F
Номинальная мощность, л/с (кВт)	5,5 (4)	6,5 (4,8)	5,5 (4)	6,5 (4,8)
Габаритные размеры:	В рабочем положении, мм	1080x370x900	1080x370x900	1150x420x910
	В транспортном положении, мм	670x370x700	670x370x700	730x420x720
	Упаковки, мм	900x440x760	900x440x760	860x530x730

### Двигатель Loncin

### Бак для воды

### Двигатель Honda



### Транспортные колеса

### Высокопрочное основание



## Реверсивные виброплиты для грунта



Реверсивные виброплиты Impulse с механическим реверсом демонстрируют хорошую скорость и превосходную эффективность при уплотнении средних и толстых слоев сыпучего грунта в условиях ограниченного пространства. А сочетание бензиновых 4-тактных двигателей LONCIN и профессиональных двигателей HONDA с надежными редукторами гарантирует высокую мощность и превосходную эффективность уплотнения.

Ручка с низким уровнем передаваемой вибрации улучшает условия работы оператора и повышает производительность работ.

### Применение

- Уплотнение слоёв сыпучего материала средней и большой толщины
- Работа в ограниченном пространстве - в траншеях, на стояночных площадках, в местах устройства фундаментов

### Особенности

- Легкодоступные рычаги управления
- Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации
- Крепкая рама виброплиты и ударостойкие стальные крышки защищают двигатель и трансмиссию
- Загнутое основание позволяет легко выходить из траншей и не закапываться
- Ремни в закрытом кожухе обеспечивают надежную связь между редуктором и двигателем

### Преимущества

- Невысокая цена
- Крепкая конструкция
- Низкие эксплуатационные расходы

## Реверсивные виброплиты для грунта



Модель	Impulse VPR160H	Impulse VPR160L	Impulse VR160H+	
Масса, кг	145	145	170	
Частота, Гц (об/мин)	77 (4600)	77 (4600)	75 (4500)	
Центробежная сила, кН	25	25	30	
Скорость, м/мин	20	20	20	
Система орошения, л	-	-	-	
Ширина основания, мм	400	400	500	
Длина основания, мм	660	660	700	
Тип основания, мм	сварное	сварное	сварное	
Модель двигателя	Honda GX160	Loncin G200F	Honda GX270	
Номинальная мощность, л/с (кВт)	5.5 (4)	6.5 (4.8)	9 (6.6)	
Габаритные размеры:	В рабочем положении, мм	1060×400×820	1060×400×820	800×500×990
	В транспортном положении, мм	910×400×940	910×400×940	705×500×1040
	Упаковки, мм	795×480×1030	795×480×1030	830×540×1050

### Двигатель Loncin



### Основание



### Двигатель Honda



### Механизм управления



### Подушки на ручке



## Вибротрамбовки



Вибротрамбовки Impulse отличаются большой мощностью, превосходной эффективностью уплотнения и высокой скоростью.

Наш ассортимент охватывает трамбовки как с бюджетными двигателями LONCIN, так и с профессиональными бензиновыми двигателями Honda. Благодаря компактной конструкции и низкой стоимости обслуживания данные вибротрамбовки идеально подходят для организаций, занимающихся строительством и ямочным ремонтом дорог, а также для частного использования.

### Применение

- Уплотнение средних и глубоких слоев связного грунта, такого как глина, илистый грунт, а также песка и гравия
- Ремонтные работы в ограниченном пространстве - в траншеях, возле столбов и строительных площадок

### Особенности

- Низкая вибрация на руки оператора
- Гофра из высококачественного полиуретана производства Германия
- Пластиковый топливный бак - предотвращает процесс коррозии
- Стальная пластина с деревянной вставкой обеспечивает экономичное использование и балансировку
- Подъемный крюк
- Удобный доступ ко всем компонентам, требующим ежедневного обслуживания
- Опционально тележка для перевозки вибротрамбовки

### Преимущества

- Невысокая цена
- Низкие эксплуатационные расходы

## Вибротрамбовки



Модель	Impulse VT75H	Impulse VT80L	Impulse VT80H
Масса, кг	73	79	75
Частота ударов, уд/мин	640-680	450-660	450-660
Центробежная сила, кН	14	10	10
Амплитуда, мм	40-80	40-65	40-65
Скорость, м/мин	13	12	12
Ширина основания, мм	285	290	290
Длина основания, мм	345	330	330
Тип основания	сварное	сварное	сварное
Глубина уплотнения, мм	до 850	до 650	до 650
Модель двигателя	Honda GX100	Loncin G200F	Honda GX160
Номинальная мощность, л/с (кВт)	3 (2.2)	6.5 (4.8)	5.5 (4)
Габаритные размеры в рабочем положении, мм	720×420×960	740×460×1050	740×460×1050
Габаритные размеры упаковки, мм	770×480×1150	770×520×1150	770×520×1150

Двигатель Loncin



Гофра



Двигатель Honda



Амортизаторы



Регулятор оборотов



Маслозаливное отверстие



## Швонарезчики



Швонарезчики Impulse с профессиональными бензиновыми двигателями HONDA и бытовыми LONCIN - одни из самых популярных на рынке в России. Невысокая цена, а также установка алмазных дисков до 500 мм делают эти модели востребованными практически во всех отраслях строительства.

Швонарезчики оснащены всеми наиболее важными и эргономично расположенными элементами управления, системой контроля дроссельной заслонки и глубины реза. Удобная рукоятка для глубины реза имеет винтовой механизм, что позволяет плавно осуществлять регулировку заглубления, продлевая тем самым ресурс алмазного диска.

### Применение

- Ремонт и строительство дорог, тротуаров и автомагистралей
- Прокладка и ремонт подземных коммуникаций
- Прорезание конструкционных и технологических швов в покрытиях из асфальта и бетона
- Санация промышленных полов
- Садовое и ландшафтное строительство

### Особенности

- Небольшой вес и простота транспортировки
- Высокая производительность и значительный ресурс
- Быстросъемный защитный кожух
- Защита картера и подъемный крюк в качестве стандартной опции
- Съёмный бак для воды
- Возможность использования алмазных дисков до 350 и 500 мм
- Прочная рама, сбалансированное распределение веса

### Преимущества

- Низкая цена
- Низкие эксплуатационные расходы
- Профессиональные двигатели

## Швонарезчики



Модель	Impulse S300L	Impulse S300H	Impulse S450L	Impulse S450H
Масса, кг	64	64	116	116
Диаметр используемых дисков, мм	300-350	300-350	350-500	350-500
Максимальная глубина реза, мм	120	120	200	200
Посадочный диаметр диска, мм	25,4	25,4	25,4	25,4
Емкость бака для воды, л	12	12	25	25
Модель двигателя	Loncin G200F	Honda GX160	Loncin G390F	Honda GX390
Номинальная мощность, л/с (кВт)	6,5 (4,8)	5,5 (4)	13 (9,7)	13 (9,7)
Масса брутто, кг	83	83	135	135
Габаритные размеры:	В рабочем положении, мм	1630x460x930	1630x460x930	1580x540x880
	В транспортном положении, мм	820x460x930	820x460x930	1030x540x880
	Упаковки, мм	925x505x960	925x505x960	920x580x1060

### Двигатель Loncin



### Крепление диска



### Двигатель Honda



### Регулировка глубины реза



### Регулятор оборотов



## Виброрейки



Виброрейки отделочные Impulse поставляются на выбор с профессиональными бензиновыми 4-тактными двигателями HONDA GX35 и бытовыми 4-тактными Chinese Engine. Предлагаемые нами модели устойчивы, надежны и просты в эксплуатации. Благодаря небольшому весу и эргономичному исполнению отделочные виброрейки являются одним из наиболее удобных способов обработки поверхности влажного бетона.

Широкий ассортимент выравнивающих профилей от 1.8 до 4.9 метров позволяет использовать их практически в любом помещении. Специальный дизайн лезвия из закаленного алюминия имеет более гладкое скольжение, а закругленные концы позволяют легко обходить препятствия.

### Применение

- Выравнивание и уплотнение свежееуложенного бетона
- Отделка поверхности и корректирующие работы по бетону

### Особенности

- Легкая алюминиевая конструкция
- Регулируемая по высоте ручка обеспечивает комфорт оператора и простое управление
- Резиновые подушки крепления снижают уровень вибрации на рукоятке
- Выключатель аварийной остановки
- Большой выбор размеров профилей (лезвий)
- Округлые концы лезвия позволяют легко объезжать препятствия
- Легкозаменяемые профили
- Подставка для двигателя

### Преимущества

- Низкая цена
- Низкие эксплуатационные расходы
- Адаптация лезвий под модели других производителей

## Виброрейки



Модель	Impulse R35	Impulse R35HC
Тип двигателя	Бензиновый, одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением	
Модель двигателя	Honda GX35	Chinese engine 139F
Номинальная мощность, л/с (кВт)	1,5 (1,1)	1,5 (1,1)
Масса привода, кг	12	12
Частота вибраций, вибр/мин	2500-3000	2500-3000
Максимальная глубина уплотнения, мм	100	100
Габаритные размеры в рабочем положении, мм	930x665x860	930x665x860


Двигатель Chinese Engine

Регулятор оборотов

Двигатель Honda



## Профили для виброреек

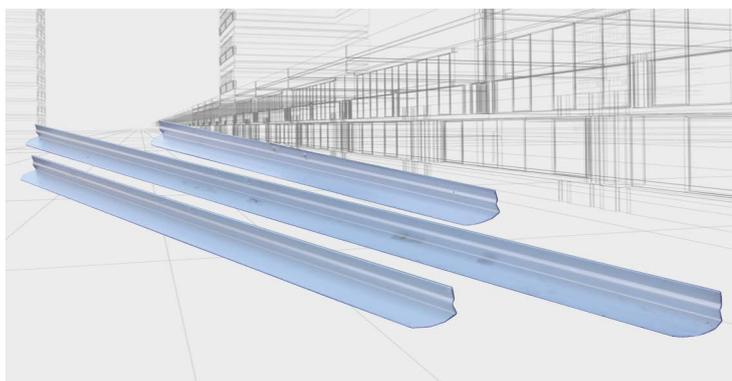

Специальный дизайн лезвия из закаленного алюминия имеет более гладкое скольжение, а закругленные концы позволяют легко обходить препятствия

Профиль, м	1.8 м	2.4	3	3.7	4.3	4.9
Масса, кг	4.4	5.8	7.3	8.9	10.3	11.8

## Затирочные машины



Затирочные машины по бетону Impulse используются для окончательной обработки бетонных полов и применяются в самых различных сферах: от больших промышленных объектов до помещений с ограниченным пространством.

У модели Z600 с рабочим диаметром 600 мм лопасти закрыты защитным крутящимся кожухом, что упрощает работу вблизи стен и других объектов. Модель Z1000 отлично подойдет для сфер, где требуются высокопроизводительные машины с хорошим управлением.

### Применение

- Грубая затирка бетонных полов с использованием диска на низких скоростях
- Финишная затирка лопастями на высоких скоростях

### Особенности

- Регулируемая скорость вращения диска и лопастей позволяет производить черновую и чистовую обработку
- Регулируемая по высоте ручка обеспечивает комфорт оператора и простое управление
- Винт контроля обеспечивает точную регулировку угла лопастей
- Простая очистка

### Преимущества

- Низкая цена
- Низкие эксплуатационные расходы
- Широкий модельный ряд

## Затирочные машины



Модель	Impulse Z600E1	Impulse Z600L	Impulse Z600H	Impulse Z1000L	Impulse Z1000H
Масса, кг	66	56	56	80	80
Диаметр лопастей, мм	570	570	570	920	920
Скорость вращения, об/мин	90	60-100	60-100	60-100	60-100
Количество лопастей, шт	4	4	4	4	4
Диаметр диска, мм	600	600	600	1000	1000
Угол наклона лопастей, °	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15
Модель двигателя	Электрический	Loncin G200F	Honda GX160	Loncin G200F	Honda GX160
Номинальная мощность, л/с (кВт)	3,0 (2,2)	6,5 (4,8)	5,5 (4)	6,5 (4,8)	5,5 (4)
Габаритные размеры:	В рабочем положении, мм	1270x620x1010	1270x620x1010	1800x960x950	1800x960x950
	В транспортном положении, мм	780x610x580	780x610x580	960x960x580	960x960x580
	Упаковки, мм	880x650x710	880x650x710	880x650x710	1000x1000x630

### Двигатель Loncin



### Редуктор



### Двигатель Honda



### Регулировка угла лопастей



### Электродвигатель



### Регулятор оборотов





Это не просто слоган, это путь к качественному оборудованию и отсутствие переплаты за бренд. Нашей компании уже больше 20 лет, из которых 10 лет мы поставляем малую механизацию для строителей по всей России. Широкая дилерская сеть, большой ассортимент продукции, десятки квалифицированных специалистов – сильные аргументы, чтобы выбрать нашу компанию в качестве надежного партнера и поставщика.

**Ваш представитель в регионе:**

---

---

---

---